Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: 120A
120A: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -

Produktcode
120A: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -

Beschreibung
Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Spot-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtengehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.



Installation
Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Weiß (01) | Mattes Schwarz (V0)	0.65

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

lm System:	808	CRI (minimum):	90
W System:	12.9	Farbtemperatur [K]:	2700
lm Lichtquelle:	940	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	10	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	62.7	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	86	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	9° / 10°	Control:	DALI-2

Polardiagramm

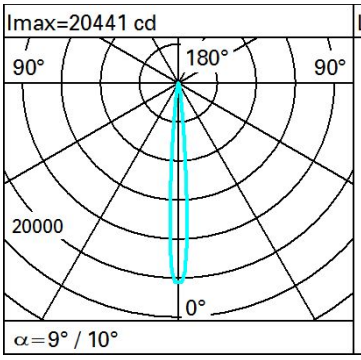

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	3941	5110
4	0.6	985	1278
6	0.9	438	568
8	1.2	246	319