


Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2024

**Produktkonfiguration: P211**

P211: Strahler kleiner Korpus - Neutral White LED - elektronisches Vorschaltgerät und Dimmer - Wall-Washer-Optik

**Produktcode**

P211: Strahler kleiner Korpus - Neutral White LED - elektronisches Vorschaltgerät und Dimmer - Wall-Washer-Optik

**Beschreibung**

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene zur Bestückung mit Hochleistungs-LED mit einfarbigem Licht in Neutral White (4000K). Wall-Washer-Optik. Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät im Produkt eingebaut. Das Gerät ist aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast gefertigt; es ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° in Bezug auf die horizontale Achse. Für beide Bewegungen sind mechanische Vorrichtungen zur Blockierung der Ausrichtung vorgesehen; sie werden mit dem gleichen Werkzeug ausgeführt, das an zwei Schrauben angesetzt wird, eine seitlich an der Stange und die andere am Stromschienen-Adapter. Gradskala zur Ausrichtung für die Drehung um die horizontale Achse. Passive Wärmeableitung. Strahler mit serienmäßigem asymmetrischem Wall-Washer-Schirm zum Erhalt einer gleichmäßigen Beleuchtung der Wand von oben nach unten. Reflektor aus hochreinem Spiegelaluminium mit besonderen Facettierungen zur besseren Verteilung des Lichtbündels.

**Installation**

auf Stromschiene oder entsprechender Anschlussdose

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.42

**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**


elektronische Bauteile im Innern des Geräts enthalten

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

|                                                             |      |                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Im System:                                                  | 1248 | Lebensdauer LED 1:                              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)                                                  |
| W System:                                                   | 27.5 | Lampencode:                                     | LED                                                                              |
| Im Lichtquelle:                                             | 3200 | Anzahl Lampen in                                | 1                                                                                |
| W Lichtquelle:                                              | 24   | Leuchtengehäuse:                                |                                                                                  |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 45.4 | ZVEI-Code:                                      | LED                                                                              |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -    | Anzahl Leuchtengehäuse:                         | 1                                                                                |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 18   | Leistungsfaktor:                                | Sehen Montageanleitung                                                           |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:               |      | Einschaltstrom:                                 | 5 A / 50 µs                                                                      |
| CRI (minimum):                                              | 80   | maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat: | B10A: 31 Leuchten<br>B16A: 50 Leuchten<br>C10A: 52 Leuchten<br>C16A: 85 Leuchten |
| Farbtemperatur [K]:                                         | 4000 | Minimaler Dimmwert %:                           | 1                                                                                |
| MacAdam Step:                                               | 2    | Überspannungsschutz:                            | 4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung                                 |
|                                                             |      | Control:                                        | Completo di dimmer                                                               |

Polardiagramm

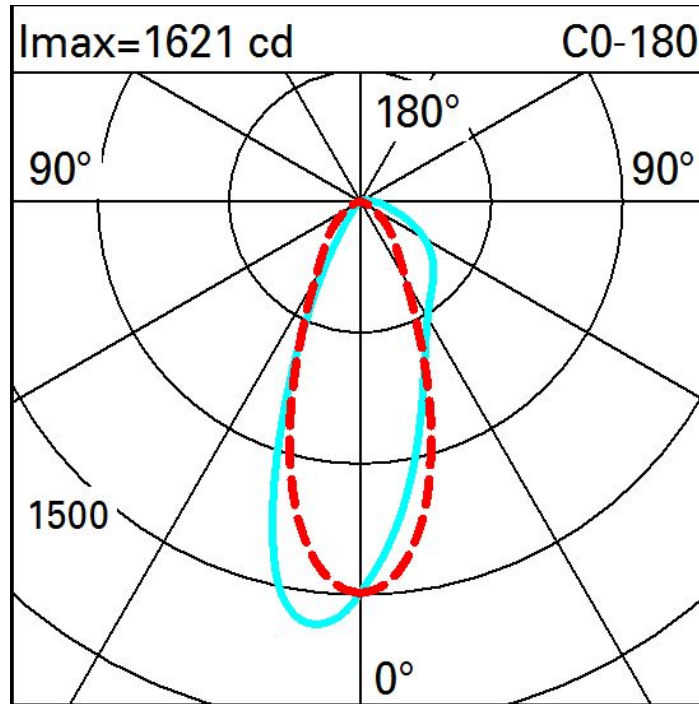

Beleuchtungen

