


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

#### Produktkonfiguration: 874A.01

874A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - WW - OBLens - - weiss



#### Produktcode

874A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - WW - OBLens - - weiss

#### Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø56 mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe.  
Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.  
Optisches System OPTIBEAM LENS Wall Washer-Lichtverteilung für gleichmäßige vertikale Wandbeleuchtung..  
Dimmbare elektronische, in den Adapter integrierte DALI-Versorgungseinheit.  
Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

#### Installation

Stromschiene mit Netzspannung.

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

0.47

#### Montage

Dreiphasenstromschienensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	795	MacAdam Step:	2
W System:	15	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1120	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	13	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	53	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI (minimum):	97	Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
Rf (Colour Fidelity Index):	94	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
Rg (Gamut Index):	102	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	2700	Control:	DALI-2

Polardiagramm

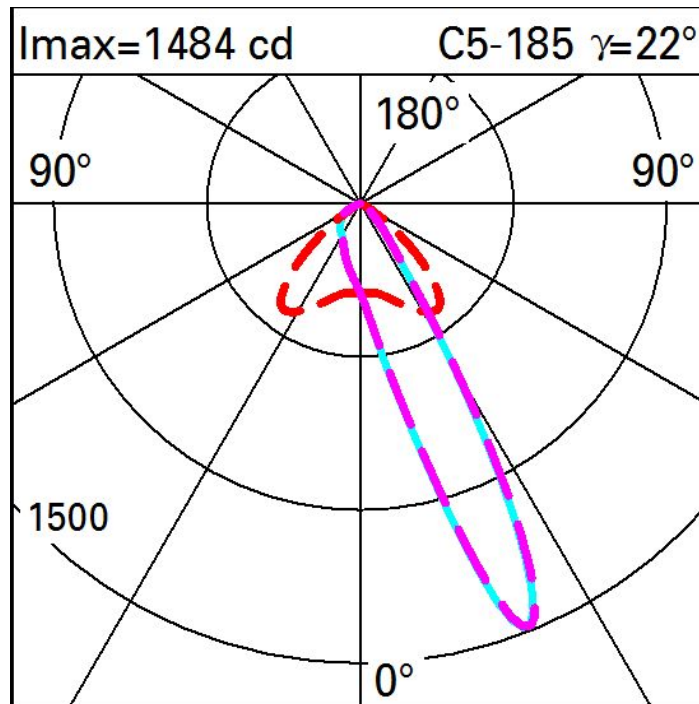

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
			0.2	0.6	2	9	24	9	3	1	0.5	0.2		
2	0.2	0.5	1	3	9	24	9	3	1	0.5	0.2			
	0.5	1	3	12	30	42	30	12	3	1	0.5			
1	1	3	8	28	69	96	69	28	8	3	1			
	2	7	18	41	68	80	68	41	18	7	2			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							