


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: 878A.01**  
878A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - CASAMBI - WW OBLens - - Blanco



**Código producto**  
878A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - CASAMBI - WW OBLens - - Blanco

**Descripción**  
Proyector orientable Ø56 con adaptador para instalación en rail de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.O.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático.  
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.  
Sistema óptico OptiBeam Lens con distribución luminosa wall-washer para asegurar una iluminación vertical homogénea de la pared.  
Cuerpo con grupo de alimentación regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de rail del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicación y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulación, activación de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicación (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.  
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalación**  
Raíl con tensión de red.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco (01)	0.47

**Montaje**  
raíl trifásico


**Notas**  
Distancia máx. entre dos productos 8 m.  
La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	902	MacAdam Step:	2
W de sistema:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1270	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	13	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	60.1	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
CRI (mínimo):	90	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias
Rf (Colour Fidelity Index):	92		B16A: 50 Luminarias
Rg (Gamut Index):	99		C10A: 52 Luminarias
Temperatura de color [K]:	2700	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
		Control:	Casambi

Polar

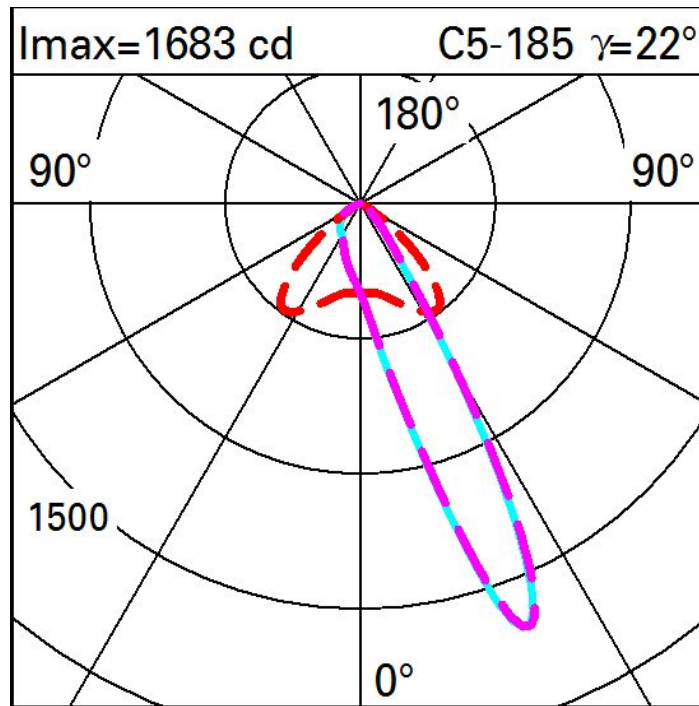

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
			0.2	0.7	2	10	27	10	3	0.7	0.2			
2	0.2	0.6	1	3	10	27	10	3	1	0.6	0.2			
	0.5	1	4	13	34	47	34	13	4	1	0.5			
1	1	3	10	32	78	109	78	32	10	3	1			
	3	7	20	47	77	91	77	47	20	7	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							