


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: 922A.01

922A.01: Strahler SIPARIO ø122 - DALI - Wall Washer - OBLens - - 29.4W 1815.7lm - 2700K - CRI 97 - weiss

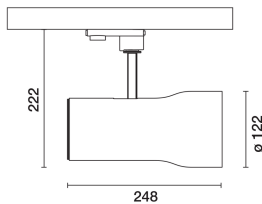

Produktcode

922A.01: Strahler SIPARIO ø122 - DALI - Wall Washer - OBLens - - 29.4W 1815.7lm - 2700K - CRI 97 - weiss

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler ø122 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe.

Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.

Optisches System OPTIBEAM LENS Wall Washer-Lichtverteilung für gleichmäßige vertikale Wandbeleuchtung..

Dimmbare elektronische, in das Leuchtengehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit.

Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

1.82

Montage

Dreiphasenstromschienensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1816	Rg (Gamut Index):	102
W System:	29.4	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	2710	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	26	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	61.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 67 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	97	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	94		

Polardiagramm

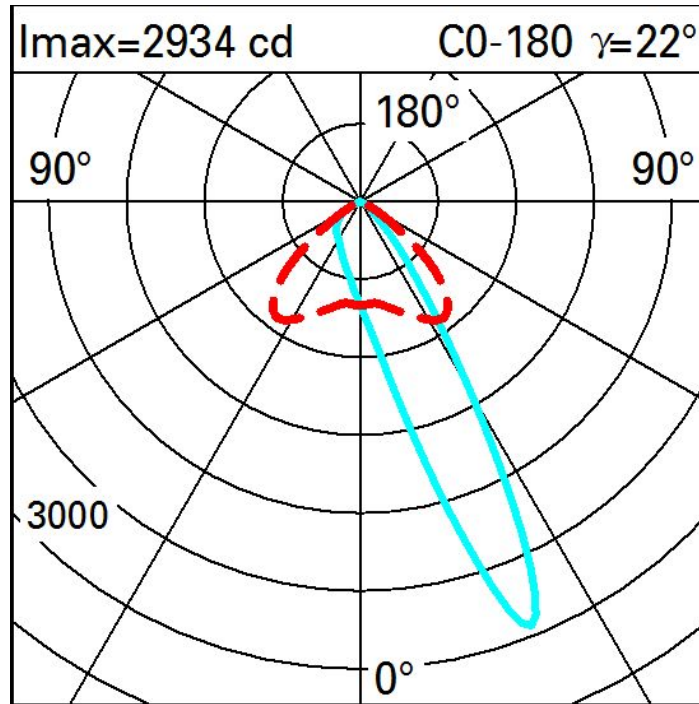

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
		0.1	0.3	1	5	16	5	1	0.3	0.1				
2	0.4	1	3	8	23	48	23	8	3	1	0.4			
	1	3	12	46	97	130	97	46	12	3	1			
1	3	11	30	78	153	201	153	78	30	11	3			
	8	21	46	92	138	159	138	92	46	21	8			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							