


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: 924A.01

924A.01: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Wall washer - OBLens - - 29.4W 1956.4lm - 3500K - CRI 97 - Blanc

**Référence produit**

924A.01: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Wall washer - OBLens - - 29.4W 1956.4lm - 3500K - CRI 97 - Blanc

Description technique

Projecteur orientable Ø122 avec adaptateur pour installation sur patère ou rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur

Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.

Dissipation de chaleur passive.

Système optique OptiBeam Lens, distribution lumineuse wall-washer pour un éclairage vertical homogène du mur.

Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré au corps éclairant.

Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique.

La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation

Patère ou rail à tension de réseau.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.82

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

**Données techniques**

Im du système: 1956

W du système: 29.4

Im source: 2920

W source: 26

Efficacité lumineuse (lm/W, 66.5

valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle 0

de 90° ou plus [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 67

[%]:

IRC (minimum): 97

Rf (Colour Fidelity Index): 94

Rg (Gamut Index): 101

Température de couleur [K]: 3500

MacAdam Step: 2

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par 1


groupe optique:

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes 1

optiques:

Control: DALI-2

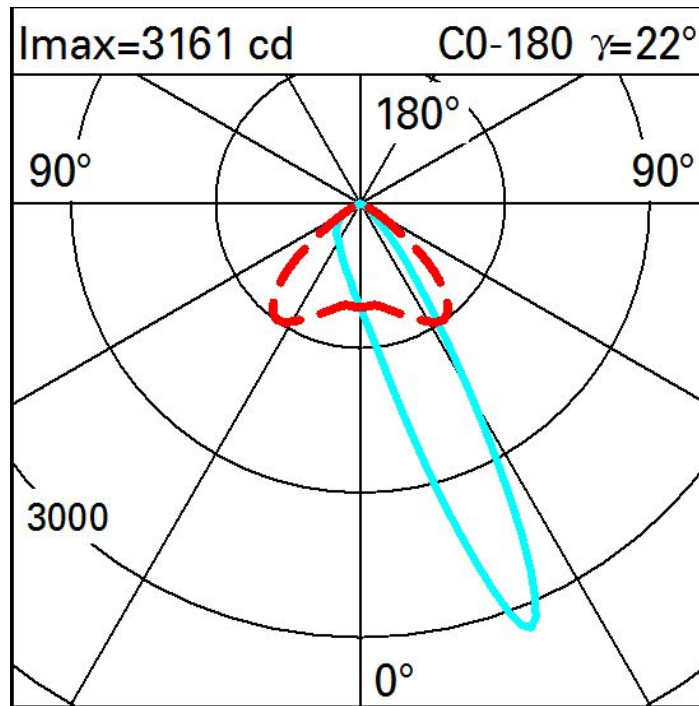

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
		0.1	0.3	2	6	17	6	2	0.3	0.1				
2	0.5	1	3	8	24	51	24	8	3	1	0.5			
	1	3	13	49	104	140	104	49	13	3	1			
1	4	12	33	84	165	217	165	84	33	12	4			
	9	22	50	99	148	171	148	99	50	22	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							