

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: 931A.01**

931A.01: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - Wall Washer - OBLens - - 29.8W 1909.5lm - 3000K - CRI 97 - Bianco

**Codice prodotto**

931A.01: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - Wall Washer - OBLens - - 29.8W 1909.5lm - 3000K - CRI 97 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile Ø122 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens distribuzione luminosa wall-washer per un'illuminazione verticale omogenea della parete.

Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno dell'adattatore a binario del prodotto. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

Basetta o binario tensione di rete.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

1.82

**Montaggio**

binario trifase

**Note**

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1910	MacAdam Step:	2
W di sistema:	29.8	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2850	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	26	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	64.1	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 25 µs
CRI (minimo):	97	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	34 apparecchi
Rf (Colour Fidelity Index):	94	interruttore automatico:	B16A: 55 apparecchi C10A: 57 apparecchi C16A: 93 apparecchi
Rg (Gamut Index):	101	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	3000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
		Control:	Casambi

Polare

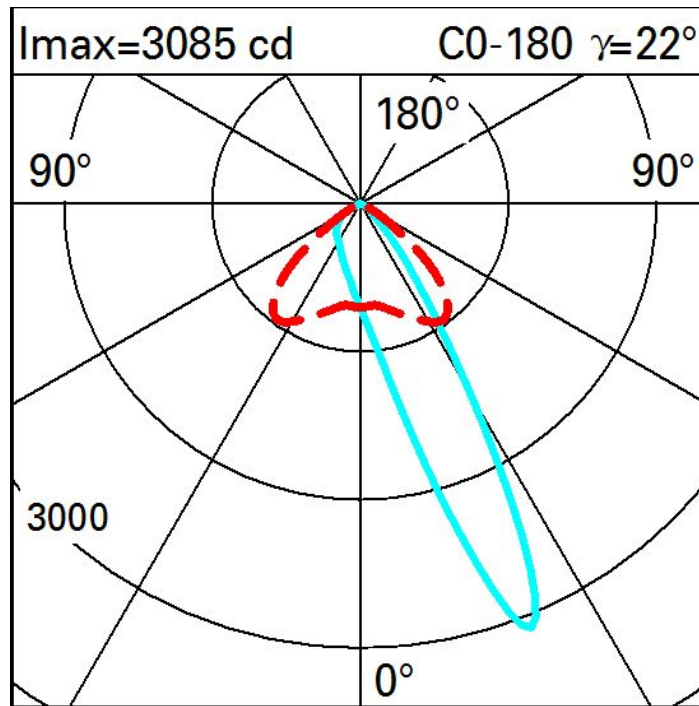

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
		0.1	0.3	2	6	17	6	2	0.3	0.1				
2	0.4	1	3	8	24	50	24	8	3	1	0.4			
	1	3	12	48	102	137	102	48	12	3	1			
1	4	12	32	82	161	212	161	82	32	12	4			
	9	22	49	97	145	167	145	97	49	22	9			
0														
	m	-2	-1		0	1	2	3						