


Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: BT51
BT51: Linealuce




Código producto
BT51: Linealuce

Colores
Gris (15)

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	994	Life time (vida útil) LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W de sistema:	25.3	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	1810	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	24	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.3	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Temperatura de color [K]:	RGBW	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

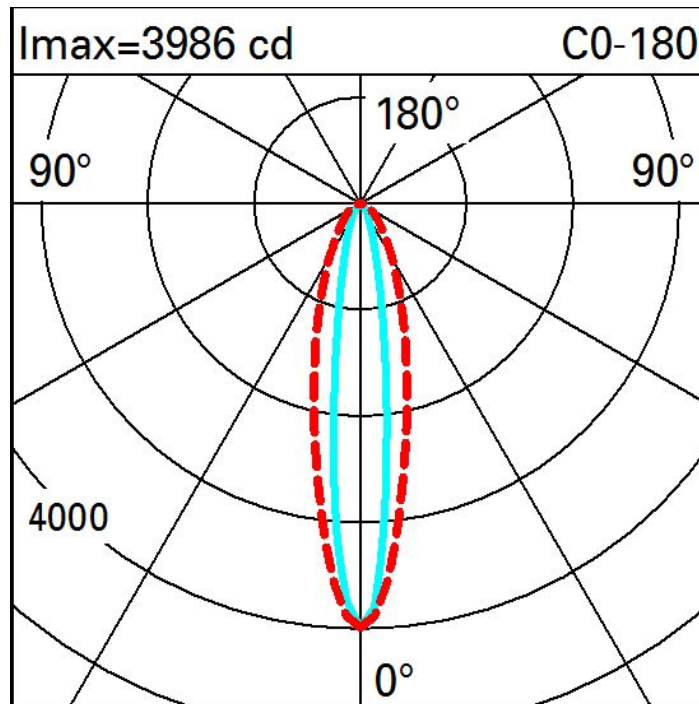

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.4	0.9	2	5	7	5	2	1	0.5	0.2		
2	0.9	2	4	7	11	14	12	7	4	2	1		
	2	3	5	9	15	19	16	10	6	3	2		
1	2	3	5	10	15	19	16	10	6	4	2		
	2	3	6	9	13	17	14	10	6	4	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						