

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

**Produktkonfiguration: BT53**

BT53: Linealuce

**Produktcode**

BT53: Linealuce


**Farben**

Grau (15)

**Montage**


Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	555	Lebensdauer LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W System:	13.7	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	1010	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	13	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	40.5	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Farbtemperatur [K]:	WRGBW	Control:	DMX-RDM
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polardiagramm

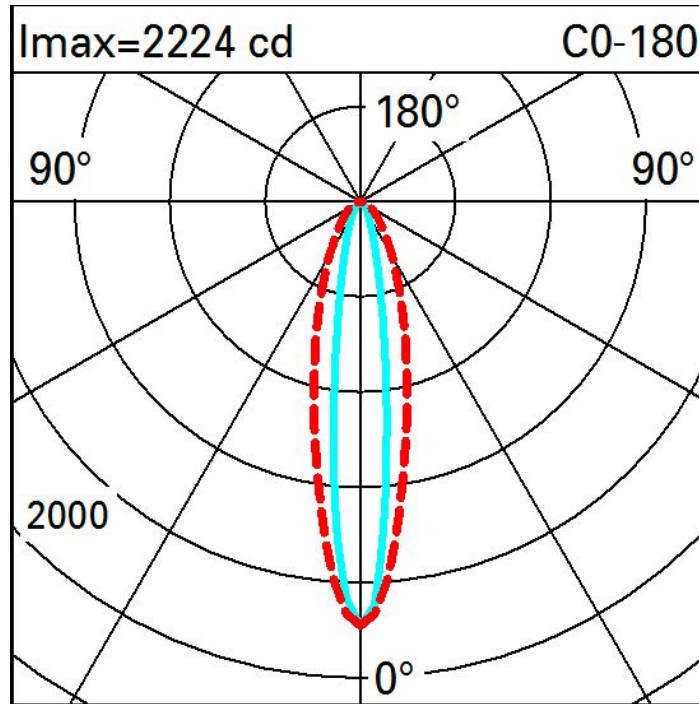

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.2	0.5	1	3	4	3	1	0.6	0.3	0.1			
2	0.5	1	2	4	6	8	7	4	2	1	0.6			
	0.9	2	3	5	8	11	9	6	3	2	1.0			
1	1	2	3	5	9	11	9	6	3	2	1			
	1	2	3	5	8	9	8	5	3	2	1			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							