



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024


Produktkonfiguration: BT57
BT57: Linealuce**Produktcode**
BT57: Linealuce**Farben**
Grau (15)**Montage**
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1252	Lebensdauer LED 2:	66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	26.3	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	2280	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	25	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	47.6	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 6000	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Polardiagramm

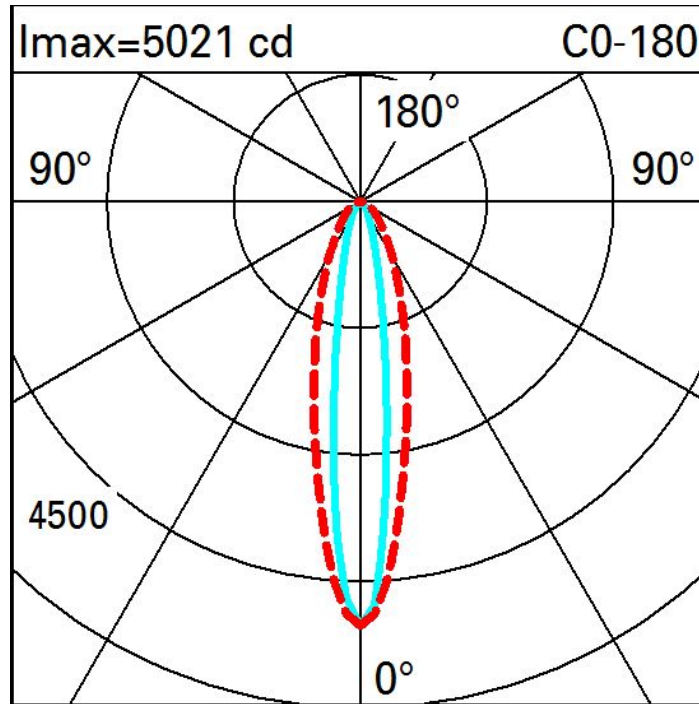

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.5	1	3	6	8	6	3	1	0.6	0.3		
2	1	2	4	8	14	18	15	9	5	3	1		
	2	3	6	12	19	24	20	13	7	4	2		
1	2	4	7	12	19	24	20	13	8	4	3		
	3	4	7	12	17	21	17	12	8	5	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						