



E643: versión Side-Bend 10mm - Led1 - 24Vcc - L=504mm



Im de sistema:	34	Life time (vida útil) LED 2:	35,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
W de sistema:	4.4	Voltaje [Vin]:	24
Im de la fuente:	33.5	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	4.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	7.6	Código ZVEL:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	6	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 45°C.
Light Output Ratio (L.O.R.):	100	Corriente LED [mA]:	5
[%]:		Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	RGB		
Life time (vida útil) LED 1:	65,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)		

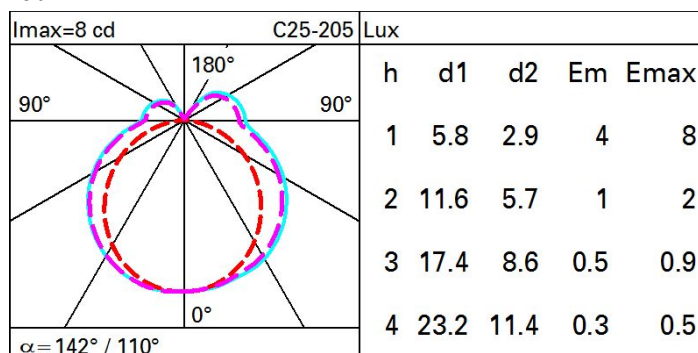

**Isolux**