



E876.S7: Laser Blade InOut aplique, Led Warm White, Óptica Wide Flood - Negro / Bronce Urbano Brillante



Im de sistema:	339	CRI (típico):	92
W de sistema:	3.9	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	440	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	3.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	86.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	47°	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial

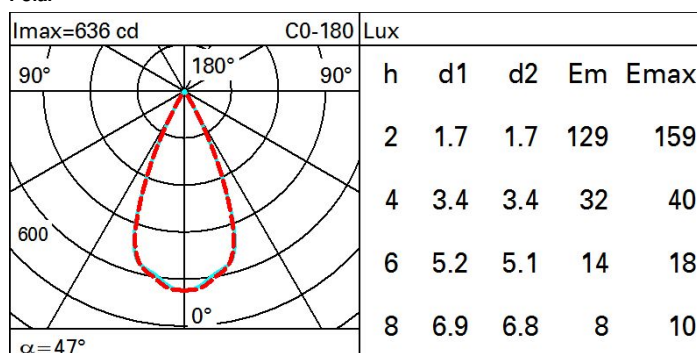

# Isolux

