

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: EC48**  
EC48: Wow




**Produktcode**  
EC48: Wow

**Farben**  
Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

**Gewicht (Kg)**  
9

**Montage**  
Wandarm|Reduzierstück


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




**Technische Daten**

Im System:	10380	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	83.4	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	-	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -40°C von 50°C.
CRI (minimum):	70	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

**Polardiagramm**

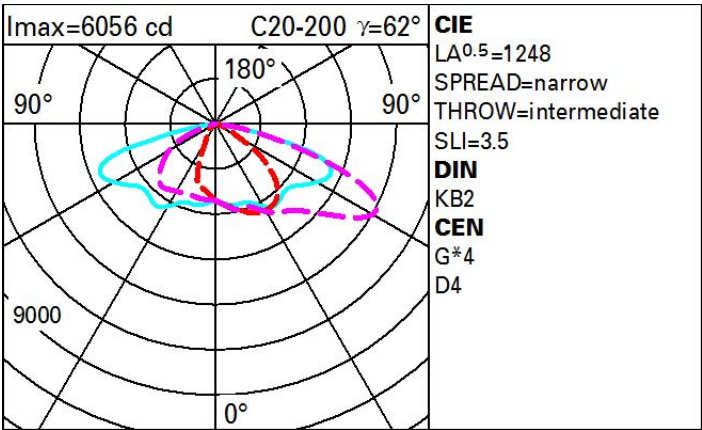

### Isolux

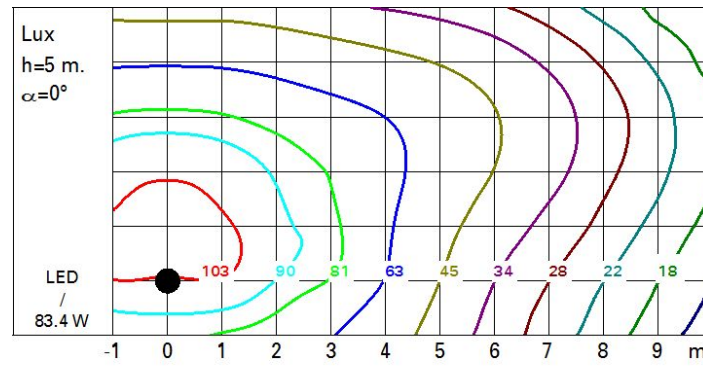

### Wirkungsgrad

