

## Platea Pro

Design Jean-Michel  
Wilmotte

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

### Configurazione di prodotto: ED61

ED61: Platea Pro



#### Codice prodotto

ED61: Platea Pro

#### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED RGBW. Costituito da un vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altissima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento  $\pm 30^\circ$ . Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Circuito completo di LED single chip RGBW (Led Rossi Verdi Blu e Bianchi) e driver elettronico di controllo DMX512-RDM. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

#### Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento e parete tramite la basetta di serie.

#### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

#### Peso (Kg)


8.55

#### Montaggio

ad applique/ a parete/ piastra ancorata a terreno

#### Cablaggio

Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone nichelato M24x1,5 idoneo per cavi  $\varnothing$  esterno max 14mm (sezione da 1,5mm²). Morsetteria push in.




Soddisfa EN60598-1 e relative note




#### Dati tecnici

Im di sistema:	2028	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	34.5	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	2940	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	28	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	58.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Angolo di apertura [°]:	28°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (tipico):	82	Corrente di spunto (in-rush):	40 A / - $\mu$ s
Temperatura colore [K]:	RGBW - 4000K	Control:	DMX-RDM

Polare

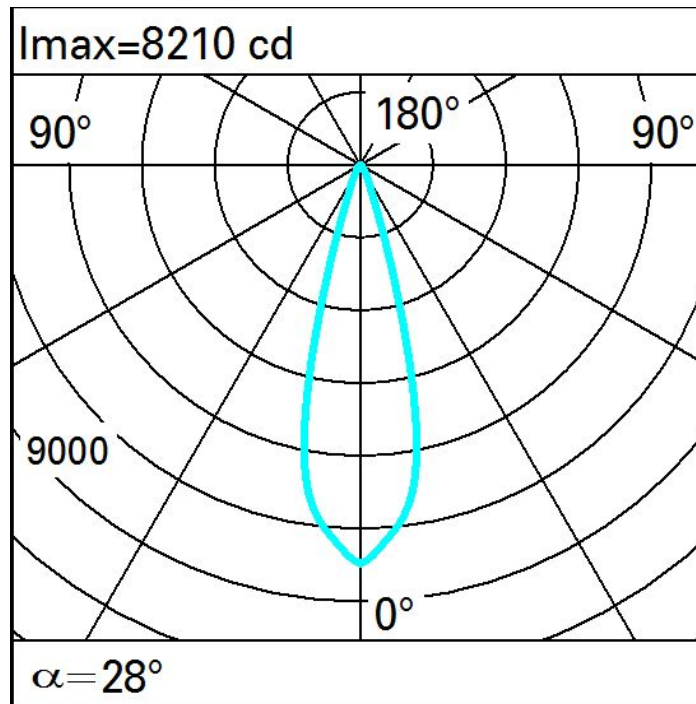

Isolux

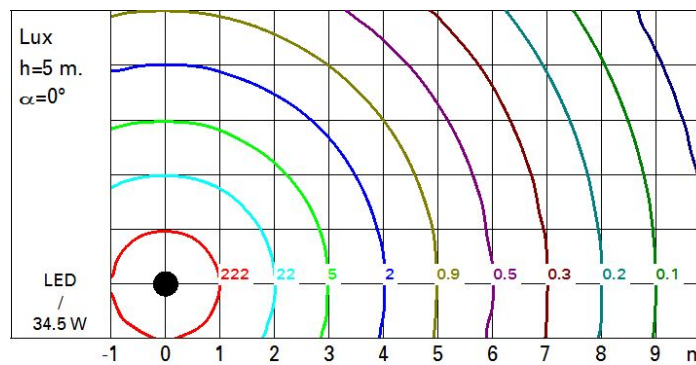

Illuminamenti

