


Última actualización de la información: Marzo 2025

### Configuraciones productos: EI24.04

EI24.04: Cuerpo óptico redondo Ø 200 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vca - Negro



### Código producto

EI24.04: Cuerpo óptico redondo Ø 200 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vca - Negro

### Descripción

Luminaria para recorridos para lámparas de led, de alto confort visual. Instalación empotrable de pared. Compuesta por cuerpo óptico con grado de protección IP66 y cuerpo de empotramiento o base para pared a pedir por separado. Cuerpo óptico y base en aleación de aluminio, sometidos a tratamiento realizado con pintura en polvo para asegurar una alta resistencia a los agentes atmosféricos y los rayos UV. Cáster de cierre de plástico en la parte trasera del cuerpo óptico. Incluye prensacable de plástico y cable de salida. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado satinado. Luminaria sin tornillos a la vista con sistemas antivandalismo mediante llave de apertura para acceder al compartimento trasero de cableado (incluida en el embalaje). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

### Instalación

Instalación empotrable en pared, mediante cuerpo de empotramiento de plástico a pedir por separado. Disponibles encofrados de poliestireno desechables para la realización de los alojamientos de los cuerpos de empotramiento en paredes de hormigón, que se deberán enlucir o acabar con ladrillos para la instalación a ras de la superficie del cuerpo óptico. Instalación de pared mediante base de aluminio a pedir por separado.

### Colores

Negro (04)

### Peso (Kg)

0.74

### Montaje

fijación en pared | empotrable en la pared | a la pared

### Equipo

Versión con alimentador integrado 220 - 240 Vca On-Off.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




### Datos técnicos

Im de sistema:	345	MacAdam Step:	3
W de sistema:	11.5	Life time (vida útil) LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1500	Life time (vida útil) LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	9.9	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	5	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	23	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a 50°C.
Temperatura de color [K]:	2700	Control:	On/off

Polar

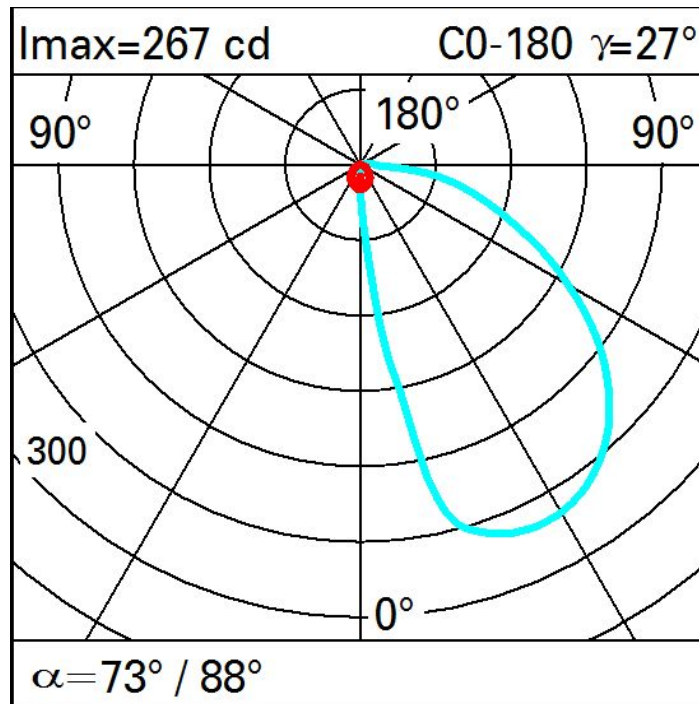

Isolux

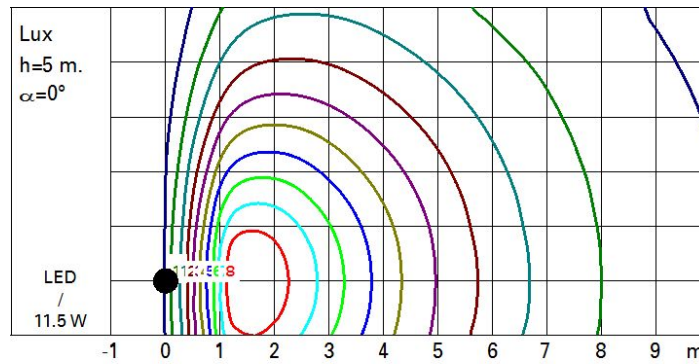

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	1	3	7	22	61	96	61	22	7	3	1	
2	2	5	12	30	63	86	63	30	12	5	2	
	3	6	12	23	39	48	39	23	12	6	3	
1	3	5	9	16	22	25	22	16	9	5	3	
	3	4	7	10	13	14	13	10	7	4	3	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					