



Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: EI24.F5

EI24.F5: Groupe optique circulaire Ø200mm – Optique AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Marrone Ruggine

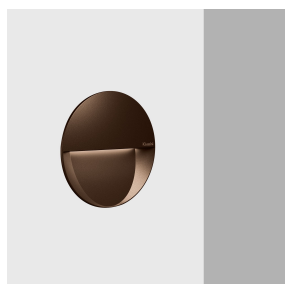

### Référence produit

EI24.F5: Groupe optique circulaire Ø200mm – Optique AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Marrone Ruggine

### Description technique

Appareil d'éclairage pour parcours prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, à confort visuel élevé. Installation encastrée sur mur et en applique. L'appareil se compose d'un groupe optique à indice de protection IP66 et d'un boîtier ou d'une patère murale à commander séparément. Groupe optique et patère réalisée en alliage d'aluminium, soumis à traitement de peinture en poudre qui apporte une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Capot de fermeture en matière plastique en partie arrière du groupe optique. Fourni avec presse-étoupe en matière plastique et câble sortant. Verre de sécurité sodocalcique trempé satiné. Appareil sans vis apparente avec systèmes anti-vandalisme avec clé d'ouverture pour accéder au compartiment arrière de câblage (comprise dans l'emballage). Toute les vis externes sont en acier inox A2.

### Installation

Installation encastrée sur mur avec boîtier en matière plastique à commander séparément. Disponibilité de coffrages en polystyrène perdus pour la réalisation des logements des boîtiers pour applications sur murs en béton, à enduire ou revêtir ensuite de briques de manière à permettre l'installation à ras de la surface du groupe optique. Installation en applique avec patère en aluminium à commander séparément.

### Coloris

Marrone Ruggine (F5)

### Poids (Kg)

0.74

### Montage

applique sur bras|encastré mural|applique murale

### Câblage

Version avec ballast intégré 220÷240Vac On-Off.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




### Données techniques

|  |      |  |                               |
|--|------|--|-------------------------------|
| Im du système:                                   | 375  | MacAdam Step:                            | 3                             |
| W du système:                                    | 11.5 | Durée de vie LED 1:                      | 77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im source:                                       | 1500 | Durée de vie LED 2:                      | 77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W source:  | 9.9  | Voltage [V]:                             | 230                           |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 32.6 | Code Lampe:                              | LED                           |
| Im en mode secours:                              | -    | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                             |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 5    | Code ZVEI:                               | LED                           |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 25   | Nombre de groupes optiques:              | 1                             |
| IRC (minimum):                                   | 80   | Plage de température ambiante opérative: | De -20°C à 50°C.              |
| Température de couleur [K]:                      | 2700 | Control:                                 | On/off                        |

Polaire

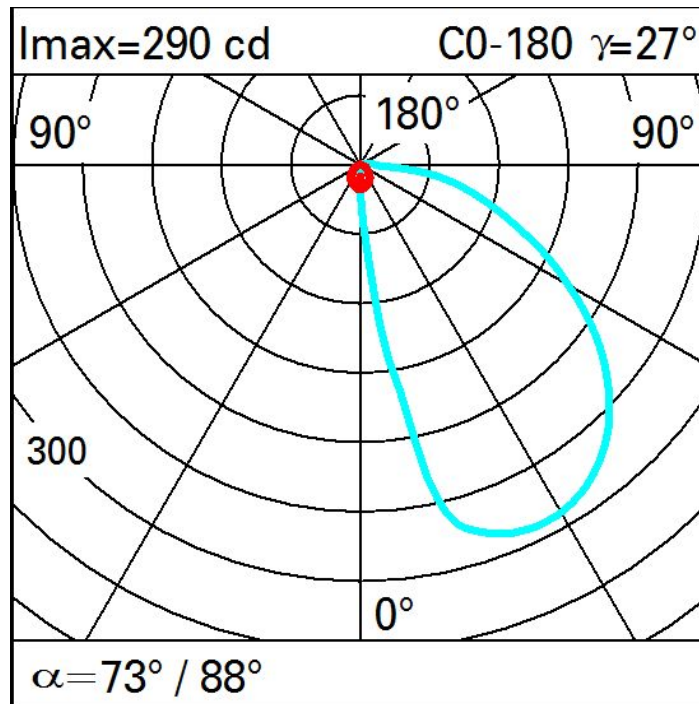

Isolux

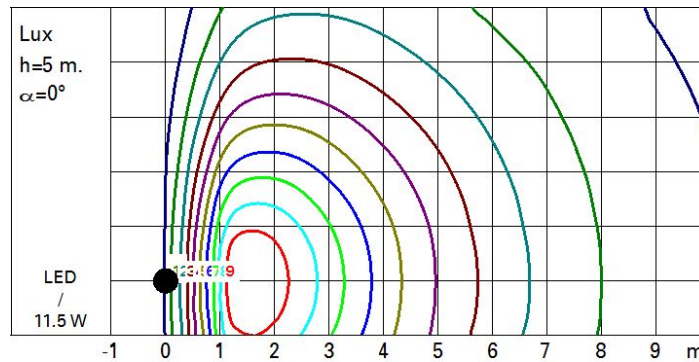

Eclairements

