

Produktkonfiguration: EI24.01

Beschreibung

Installation

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.74

Montage

Wandarm|Wandeinbauleuchte|Wandanbauleuchte

Verkabelung

Version mit eingebautem Vorschaltgerät 220÷240Vac On-Off.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	645	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	11.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	1450	Lebensdauer LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	9.9	Lebensdauer LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	56.1	Eingangsspannung [V]:	230
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	96	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 45 (L.O.R.) [%]:	45	ZVEI-Code:	LED
CRI (minimum):	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von 50°C.
Rg (Gamut Index):	95	Control:	On/off

Polardiagramm

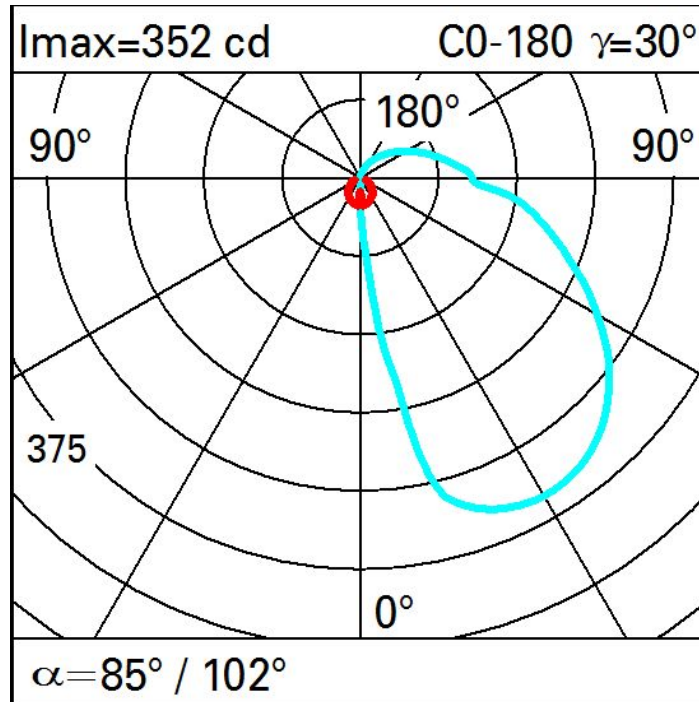

Isolux

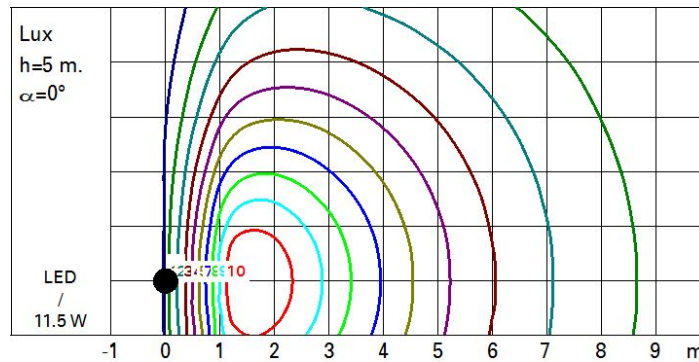

Beleuchtungen

