


**Produktkonfiguration: EI24.F5**

El24.F5: Leuchtengehäuse kreisförmig Ø200mm – Optik AL – LED Warm White – 220÷240Vac - 11.5W 406lm - 2700K - Rostbraun



El24.F5: Leuchtengehäuse kreisförmig Ø200mm – Optik AL – LED Warm White – 220÷240Vac - 11.5W 406lm - 2700K - Rostbraun

Wegbeleuchtungssystem für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit hohem Sehkomfort. Flächenbündige Installation an Wand und Decke. Bestehend aus Leuchtegehäuse mit Schutzgrad IP66 und Einbauegehäuse oder Wand-Anschlussdose, die separat zu bestellen sind. Leuchtegehäuse und Anschlussdose aus Aluminiumlegierung mit Pulverlack-Oberflächenbehandlung für hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit. Verschlussgehäuse aus Kunststoff im hinteren Teil des Leuchtegehäuses. Komplett mit Kabelverschraubung aus Kunststoff und Austrittsikel. Gehärtetes, satiniertes Natrium-Kalzium-Verschlussglas. Apparat ohne sichtbaren Verschraubungen mit Vandalismus-sicherem System durch speziellen Schlüssel zur Öffnung des hinteren Kabelgehäuses (im Lieferumfang enthalten). Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Einbau als Wandeinbauleuchte mittels eines Einbaugehäuses aus Kunststoff, das separat bestellt werden muss. Es sind Einbaugehäuse aus Einweg-Polystyren als Adapter für die Anbringung an Betonwänden verfügbar, welche anschließend verputzt oder mit Backsteinen nachbearbeitet werden müssen, um den bündigen Einbau des Leuchtengehäuses zu ermöglichen. Wandenbringung, mittels separat zu bestellender Anschlussdose aus Aluminium.

Farben	Gewicht (Kg)
Rostbraun (F5)	0.74

Wandarm|Wandeinbauleuchte|Wandanbauleuchte


Version mit eingebautem Vorschaltgerät 220÷240Vac On-Off.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Im System:	374	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	11.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	1450	Lebensdauer LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	9.9	Lebensdauer LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	32.5	Eingangsspannung [V]:	230
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
[Im]:		ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 26 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von 50°C.
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Control:	On/off
Rg (Gamut Index):	95		

Polardiagramm

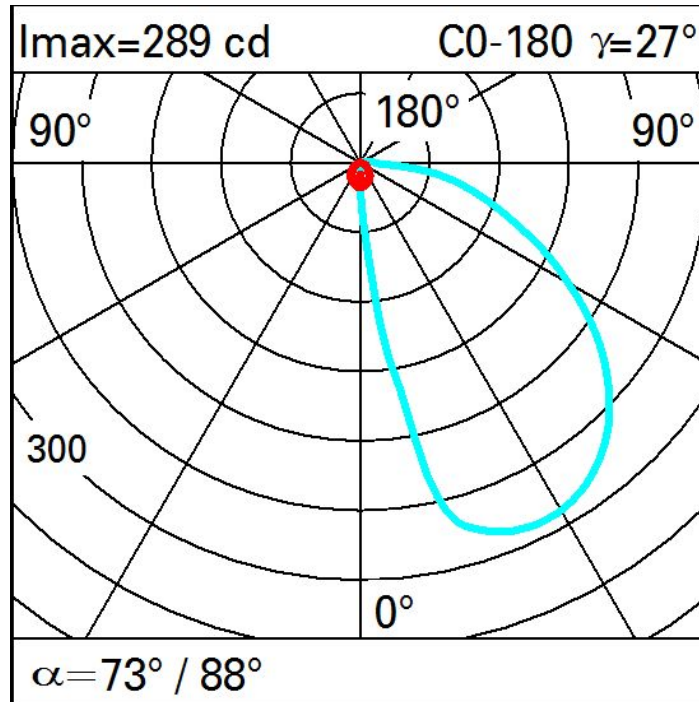

Isolux

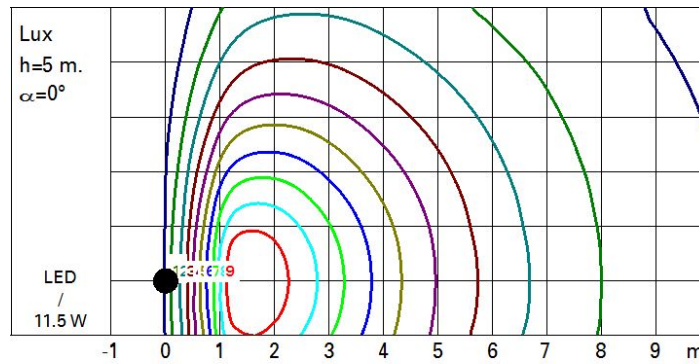

Beleuchtungen

