


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: EI51.04

EI51.04: Groupe optique circulaire Ø200mm – Optique AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Secours Permanent - 12.8W 406lm - 2700K - Noir

**Référence produit**

EI51.04: Groupe optique circulaire Ø200mm – Optique AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Secours Permanent - 12.8W 406lm - 2700K - Noir

Description technique

Appareil d'éclairage pour parcours prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, à confort visuel élevé. Installation encastrée sur mur. L'appareil se compose d'un groupe optique à indice de protection IP66 et d'un boîtier ou d'une patère murale à commander séparément. Groupe optique en alliage d'aluminium, soumis à traitement de peinture en poudre qui apporte une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Capot de fermeture en matière plastique en partie arrière du groupe optique. Fourni avec presse-étoupe en matière plastique et câble sortant. Verre de sécurité sodocalcique trempé satiné. Appareil sans vis apparente avec systèmes anti-vandalisme avec clé d'ouverture pour accéder au compartiment arrière de câblage (comprise dans l'emballage). Toute les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Boîtier en matière plastique coloris noir. Disponibilité de coffrages en polystyrène perdus pour la réalisation des logements des boîtiers pour applications sur murs en béton, à enduire ou revêtir ensuite de briques de manière à permettre l'installation à ras de la surface du groupe optique.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)

1.15

Montage

applique sur bras|encastré mural|applique murale

Câblage


Version avec ballast intégré 220÷240Vac Secours.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IK09

IP66


**Données techniques**

Im du système:	345	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	12.8	MacAdam Step:	3
Im source:	1450	Durée de vie LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	9.9	Durée de vie LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 27		Voltage [V]:	230
valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par	1
Flux total émis à un angle	5	groupe optique:	
de 90° ou plus [Lm]:		Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.)	24	Nombre de groupes	1
[%]:		optiques:	
IRC (minimum):	80	Plage de température	De -20°C à 50°C.
Rf (Colour Fidelity Index):	85	ambiante opérative:	
Rg (Gamut Index):	95		

Polaire

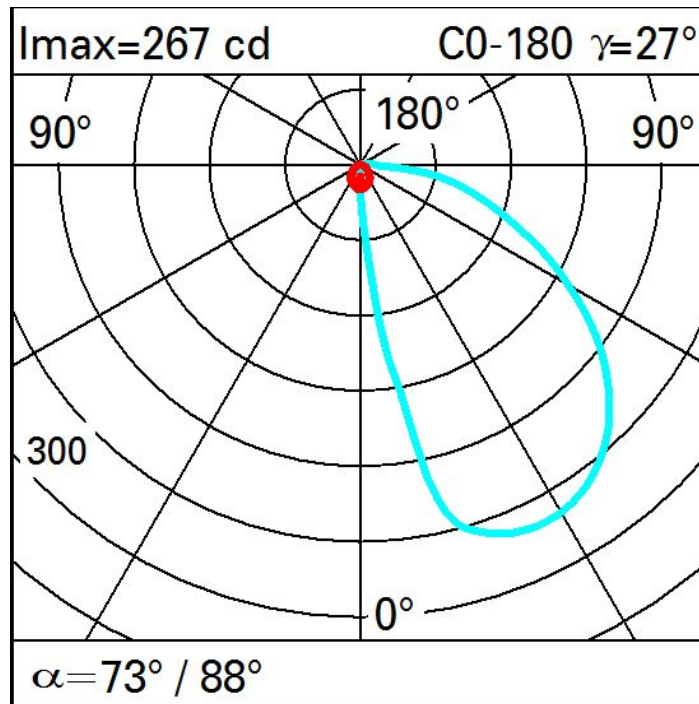

Isolux

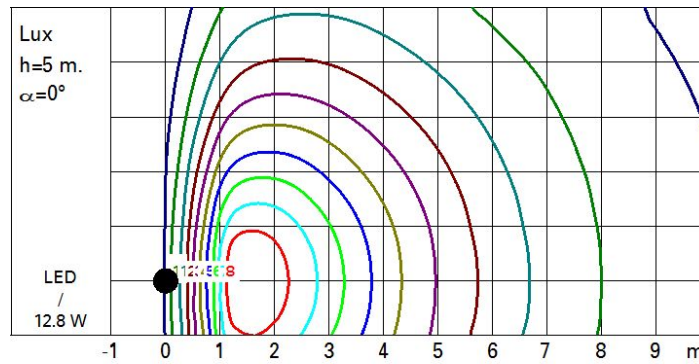

Eclairements

