


Produktkonfiguration: EJ56

EJ56: LB XS lineare Deckenleuchte HC - 10 Zellen - Flood Beam - Remote-Vorschaltgerät

**Produktcode**

EJ56: LB XS lineare Deckenleuchte HC - 10 Zellen - Flood Beam - Remote-Vorschaltgerät

Beschreibung

Leuchte für die Montage an der Decke, mit 10 Optik-Elementen für LED-Leuchtmittel - starre Optiken mit Hochauflösungsreflektoren Opti-Beam aus metallisiertem Thermoplast. Dank der patentierten Technologie des optischen Systems ist trotz der minimalen Leuchtenabmessungen ein effizienter Lichtfluss und hoher Sehkomfort mit geringer Blendung gewährleistet. Hauptkorpus und Technikkorpus für die Wärmeableitung aus stranggepresstem Aluminium - Befestigungsplatte aus profiliertem Stahl. Versorgungseinheit nicht inbegriffen, mit separatem Code erhältlich. LED weiß Neutral mit hoher Effizienzklasse (lm/W).

Installation

An der Decke mittels Deckenbefestigungsplatte (Schrauben und Dübel nicht inbegriffen) - externes Befestigungssystem.

Farben

Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) |
Weiß/Gold (41)* | Schwarz/gold (44)* | White / chrome burnished
(E7)* | Schwarz/chrom poliert (F1)*

* Farben auf Anfrage

Gewicht (Kg)

0.3

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Im Lieferumfang enthaltene Kabel mit Schnellanschlussklemmen für den Anschluss ans Versorgungsnetz.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	2034	CRI (minimum):	80
W System:	20	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	2450	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	20	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	43°	LED Strom [mA]:	700

Polardiagramm

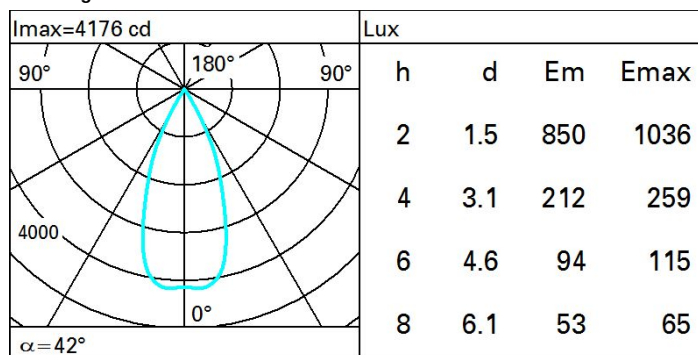

Isolux

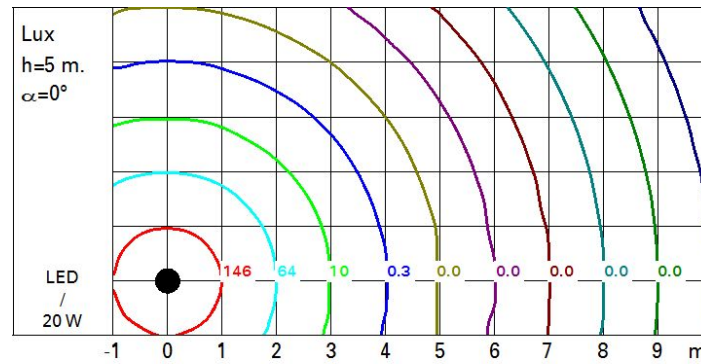

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav											
walls		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
work pl.		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
Room dim		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
x	y										
2H	2H	0.6	7.0	0.8	7.3	7.5	0.6	7.0	0.8	7.3	7.5
	3H	0.4	0.9	0.7	7.1	7.4	0.4	0.9	0.7	7.1	7.4
	4H	0.4	0.8	0.7	7.1	7.4	0.4	0.8	0.7	7.1	7.4
	6H	0.3	0.7	0.6	7.0	7.3	0.3	0.7	0.6	7.0	7.3
	8H	0.3	0.6	0.6	6.9	7.3	0.3	0.6	0.6	6.9	7.3
	12H	0.2	0.6	0.6	6.9	7.3	0.2	0.6	0.6	6.9	7.2
4H	2H	0.4	0.8	0.7	7.1	7.4	0.4	0.8	0.7	7.1	7.4
	3H	0.2	0.6	0.6	6.9	7.2	0.2	0.6	0.6	6.9	7.3
	4H	0.1	0.4	0.5	6.8	7.2	0.1	0.4	0.5	6.8	7.2
	6H	0.0	0.3	0.5	6.7	7.1	0.0	0.3	0.5	6.7	7.1
	8H	0.0	0.3	0.4	6.7	7.1	0.0	0.2	0.4	6.7	7.1
	12H	0.0	0.2	0.4	6.6	7.1	5.9	0.2	0.4	6.6	7.1
8H	4H	0.0	0.2	0.4	6.7	7.1	6.0	0.3	0.4	6.7	7.1
	6H	5.9	0.1	0.4	6.6	7.0	5.9	0.1	0.4	6.6	7.0
	8H	5.9	0.0	0.3	6.5	7.0	5.9	0.0	0.3	6.5	7.0
	12H	5.8	0.0	0.3	6.5	7.0	5.8	0.0	0.3	6.4	7.0
12H	4H	5.9	0.2	0.4	6.6	7.1	6.0	0.2	0.4	6.6	7.1
	6H	5.9	0.0	0.3	6.5	7.0	5.9	0.0	0.4	6.5	7.0
	8H	5.8	0.0	0.3	6.4	7.0	5.8	0.0	0.3	6.5	7.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	7.0 / -14.5				7.0 / -14.5				
		1.5H	9.8 / -14.7				9.8 / -14.7				
		2.0H	11.8 / -14.8				11.8 / -14.8				