

Produktkonfiguration: EQ57.15**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben

Gewicht (Kg)

Montage

Wandarm|Reduzierstück

Anmerkungen

Bei Einbau auf isolierten Trägern (bspw. Masten aus glasfaserverstärktem Harz) ist der Einsatz des Zubehöerteils mit Art.nr. X899 obligatorisch (bzw. wird dringend empfohlen), um die Leuchte vor möglichen Schäden durch elektrostatische Ladung zu schützen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

EQ57 DE 1 / 2

Polardiagramm

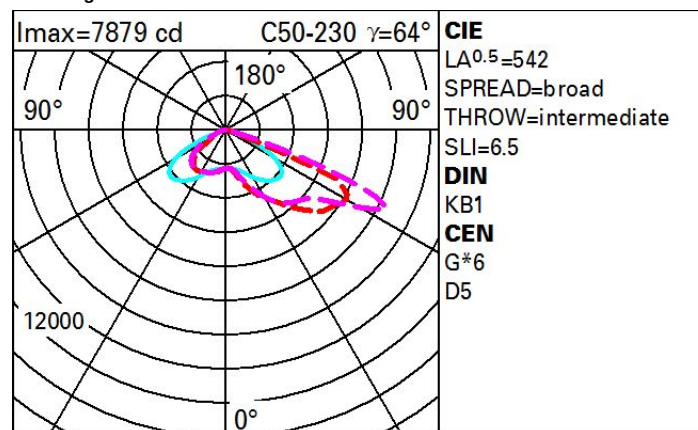

Isolux

