


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

#### Configurazione di prodotto: ER56+X489.13

ER56: Incasso a pavimento Orbit D=23mm - cornice inox a filo - Led Warm white - Ottica Diffondente

X489.13: Controcassa in materiale plastico per terreno, pavimento con anello inox + tappo di chiusura - Acciaio



#### Codice prodotto

ER56: Incasso a pavimento Orbit D=23mm - cornice inox a filo - Led Warm white - Ottica Diffondente

#### Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, alimentato in corrente continua a 350mA Max. Il vano ottico con cornice, di forma rotonda, senza viti a vista, è realizzato in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro con trattamento di verniciatura bianco su un lato, spessore 6mm. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite apposite guarnizioni di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in materiale plastico metallizzato. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata lungo il cavo di alimentazione. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 2000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.

#### Installazione

Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite apposite guarnizioni di bloccaggio e installato senza l'utilizzo di utensili.

L'installazione può essere effettuata ad incasso a pavimento, tramite controcassa per la posa in opera o terreno senza controcassa.

#### Colore

Acciaio (13) | Oro (14) | Bronzo (69) | Cromo brunito (E6)

#### Peso (Kg)

0.19

#### Montaggio

Incasso a pavimento|Incasso a terra


#### Cablaggio

Alimentatori disponibili: tradizionali e stagni IP67 da 350mA. Il prodotto è completo di cavo di alimentazione uscente L=1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm² e di piastra elettronica con LED 350mA Max. Alimentatore da ordinare separatamente.

#### Note

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 \* Si considera il prodotto non idoneo ad installazione in piscine e fontane.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

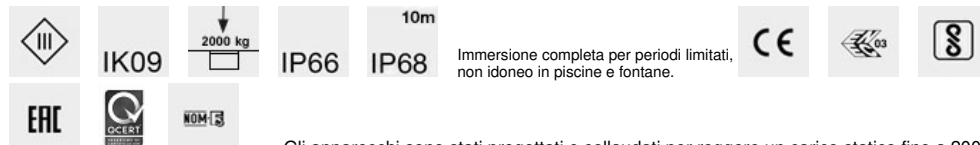

#### Codice accessorio

X489.13: Controcassa in materiale plastico per terreno, pavimento con anello inox + tappo di chiusura - Acciaio

#### Descrizione tecnica

Realizzata in materiale plastico (polipropilene) con anello inox. Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi.

#### Installazione

A terreno o a pavimento prevedendo una soletta in calcestruzzo.

#### Colore

Acciaio (13)

#### Peso (Kg)

0.09

#### Montaggio

fissato al suolo|Incasso a pavimento|Incasso a terra

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	7	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	1	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	120	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	1	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	7.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	7	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	6	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -25°C a 35°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	350

**Polare**