


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: ER74+X490.13**

ER74: Incasso a pavimento Orbit D=50mm - cornice inox a filo - Led Warm white Ottica Flood

X490.13: Controcassa in materiale plastico per terreno, pavimento con anello inox + tappo di chiusura - Acciaio

**Codice prodotto**

ER74: Incasso a pavimento Orbit D=50mm - cornice inox a filo - Led Warm white Ottica Flood

**Descrizione tecnica**

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, alimentato in corrente continua a 350mA Max. La cornice, di forma rotonda, senza viti a vista e il vano ottico sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro. L'apparecchio viene fissato alla controscassa tramite apposite guarnizioni di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in materiale plastico metallizzato. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm<sup>2</sup>. Il cavo è corredato di un dispositivo di antirispirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata lungo il cavo di alimentazione. Disponibile controscassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controscassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 2000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.

**Installazione**

Il prodotto viene fissato alla controscassa tramite apposite guarnizioni di bloccaggio e installato senza l'utilizzo di utensili.

L'installazione può essere effettuata ad incasso a pavimento, tramite controscassa per la posa in opera o terreno senza controscassa.

**Colore**

Acciaio (13) | Oro (14) | Bronzo (69) | Cromo brunito (E6)

**Peso (Kg)**

0.59

**Montaggio**

Incasso a pavimento|incasso a terra

**Cablaggio**

Alimentatori disponibili: tradizionali e stagni IP67 da 350mA. Il prodotto è completo di cavo di alimentazione uscente L=1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm<sup>2</sup> e di piastra elettronica con LED 350mA Max. Alimentatore da ordinare separatamente.

**Note**

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 \* Si considera il prodotto non idoneo ad installazione in piscine e fontane.



Soddisfa EN60598-1 e relative note



Immersione completa per periodi limitati, non idoneo in piscine e fontane.



□ Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 20000 N e sono carrabili per autoveicoli con pneumatici. Gli apparecchi non possono essere impiegati in corsie nelle quali sono sottoposti a sollecitazioni orizzontali dovute a accelerazioni, frenate e/o cambi di direzione.

**Codice accessorio**

X490.13: Controcassa in materiale plastico per terreno, pavimento con anello inox + tappo di chiusura - Acciaio

**Descrizione tecnica**

Realizzata in materiale plastico (polipropilene) con anello inox. Completa di tappo anteriore di chiusura e doppia entrata dei cavi.

**Installazione**

A terreno o a pavimento prevedendo una soletta in calcestruzzo.

**Colore**

Acciaio (13)

**Peso (Kg)**

0.17

**Montaggio**

fissato al suolo|Incasso a pavimento|incasso a terra


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	357	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	3.8	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	470	Life Time LED 1:	99,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	3.8	Life Time LED 2:	84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	94	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	357	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	42°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -25°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	350

**Polare**

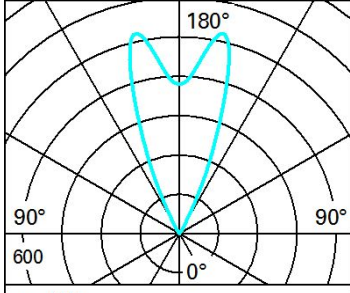Imax=780 cd  $\alpha = 42^\circ$	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
	2	1.5	150	183
	4	3.1	38	46
	6	4.6	17	20
	8	6.1	9	11