

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: EU20

EU20: Projecteur avec étrier - Tunable White - Carte de contrôle intégrée - Driver déporté - Optique Wide Flood - Ta 25°

**Référence produit**

EU20: Projecteur avec étrier - Tunable White - Carte de contrôle intégrée - Driver déporté - Optique Wide Flood - Ta 25°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED (Blanc 2200K, 3000K, 4000K), Optique Wide Flood et commande DMX512-RDM. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Système optique Opti Beam Lens. L'alimentation électronique est déportée, mais le driver DMX est intégré au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

14.16

Câblage

Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




IK08

IP66


**Données techniques**

| | | | |
|--|-------|--|--------------------------------|
| Im du système: | 15588 | Température de couleur [K]: | Tunable white 2200 - 4000 |
| W du système: | 157.8 | MacAdam Step: | 3 |
| Im source: | 21650 | Durée de vie LED 1: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W source: | 148 | Voltage [V]: | 48 |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 98.8 | Code Lampe: | LED |
| Im en mode secours: | - | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0 | Code ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 72 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Angle d'ouverture [°]: | 44° | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 35°C. |
| IRC (minimum): | 80 | Control: | DMX-RDM |

Polaire

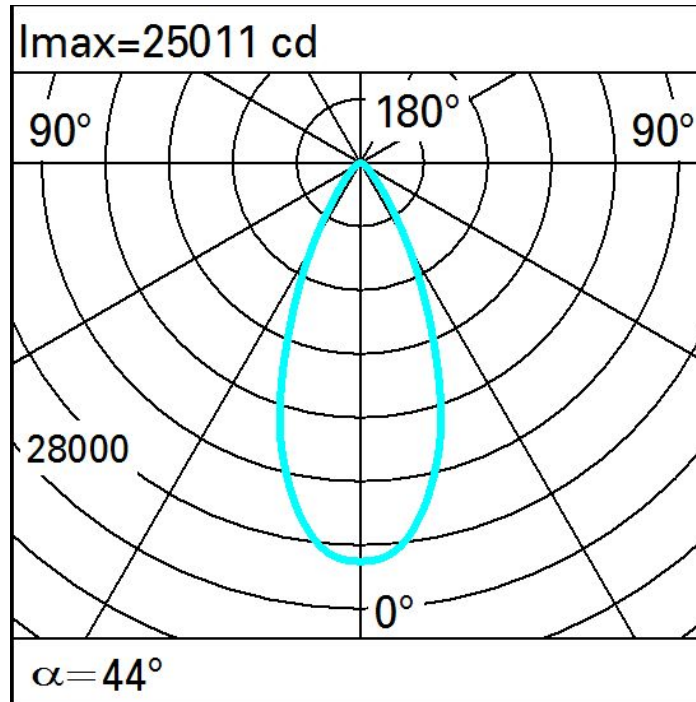

Isolux

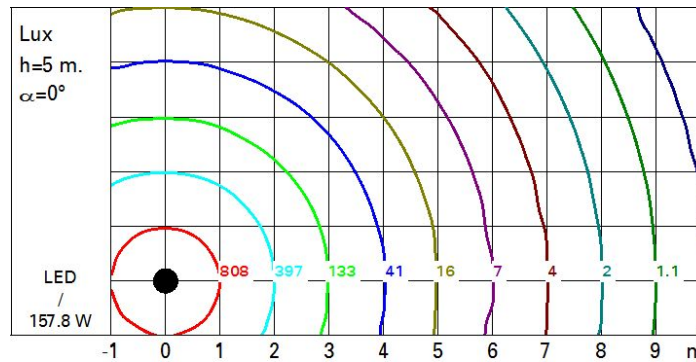

Eclairements

