

Bolardo H=522 - para Underscore InOut Top-Bend 16 - L=504

Design iGuzzini

iGuzzini



Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: JYX7.01+EN11.01+JYX9.00

JYX7.01: Bolardo H=522 - para Underscore InOut Top-Bend 16 - L=504 - Blanco

EN11.01: Versión Top-Bend 16mm - Led - 24Vcc - L= 504mm - 4.8W 275lm - Tunable white - Blanco

JYX9.00: Contraplaca con tirafondos - Indefinido



Código producto

JYX7.01: Bolardo H=522 - para Underscore InOut Top-Bend 16 - L=504 - Blanco

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con luz directa, aplicable en pavimento y destinada al uso de lámparas de led Warm White, con óptica difusora de emisión sencilla. Compuesta por cuerpo, tapa superior, base de fijación, apantallamiento blanco y reglette impermeable con alimentador y circuito de led. Cuerpo cilíndrico de aluminio extruido, con tapa superior y base inferior de aluminio fundido a presión. Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cuerpo contiene dos varillas de acero inoxidable que están fijadas a la base y aumentan la resistencia al impacto de la luminaria. El producto está anclado al terreno mediante una base de fijación realizada en aleación de aluminio fundido a presión con baja concentración de cobre, resistente a la corrosión. Apantallamiento difusor de policarbonato Anti-UV blanco ópalo. El cuerpo contiene la reglette luminosa impermeable de metacrilato satinado, con tapones de plástico y tornillos de acero inoxidable imperdibles, prensacable PG9 y cable sencillo de salida. Circuito Led Warm White y grupo de alimentación electrónico alojados en la reglette. La tapa superior está fijada al cuerpo con tornillos prisioneros de acero inoxidable. Todas las partes accesibles alcanzan una temperatura que no supera los 50 °C. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación

La aplicación puede realizarse directamente sobre el pavimento utilizando la base inferior y los tacos de anclaje (Fisher o similares) o la contraplaca con grapas revestidas de Dakromet, lo cual representa una garantía más contra la corrosión (a solicitar por separado). En la instalación en pavimento es necesario montar un tubo de drenaje e introducir la grava de drenaje debajo del pavimento y/u el hormigón, para garantizar el grado de protección previsto. Para más información, consultar la hoja de instrucciones.

Colores

Blanco (01)*

Peso (Kg)

2.48

* Colores a petición

Montaje

superficie de tierra|atornillado al suelo

Equipo

El grupo de alimentación electrónico 220 - 240 Vca está alojado dentro de la reglette impermeable. Con cable de salida de goma H05RN-F 2x1 mm2. Para efectuar la conexión eléctrica es necesario realizar una caja de derivación externa.



Notas

Producto con tecnología led.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Si la tira no está cortada



Código producto

EN11.01: Versión Top-Bend 16mm - Led - 24Vcc - L= 504mm - 4.8W 275lm - Tunable white - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación lineal sumergible IP68 1m - con led Tunable White (blanco 2500 - 4500K) - realizada sobre un circuito flexible blanco de 24Vcc, largo L=504mm. Circuito led completamente encapsulado IP68 1m con funda de polímero de elevadas prestaciones de color blanco (parte externa) y ópalo (superficie emisora). El material permite el uso y la instalación a una temperatura máxima de 45 °C en el aire y de 25 °C en el agua. Underscore InOut TOP-BEND se puede utilizar para realizar líneas rectas sobre superficies planas y curvas. La iluminación homogénea y sin puntos está garantizada a lo largo de todo el perfil de la tira hasta los terminales. El producto incorpora en un extremo (no en el inicial) un cable de salida L=5000mm. El producto incluye cables de acero inoxidable para evitar la deformación plástica del cuerpo que puede dañar el circuito led. Facilidad de instalación y diseño resistente para entornos difíciles (por ejemplo, resistente al agua salada, UV y disolventes). Radio de curvatura mínimo 250mm en las versiones TOP-BEND 16mm. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación

Instalación en superficie, pared y techo mediante accesorios a solicitar por separado. Disponibles como accesorios de instalación clips bajos de acero inoxidable AISI 316 (L=40mm) adecuados para tramos curvos.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.25

Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo

Circuito led 24Vcc $\pm 5\%$. Alimentador con tensión constante a solicitar por separado, disponible para IP20 e IP67 adecuados para instalación en exteriores. Disponible interfaz de regulación DALI 120 W 24 V (cód. MWP3) o interfaz de regulación DALI/DMX/1-10V 12 - 48 Vcc de 4 canales, 6 A por canal, (cód. 9639) adecuado para versiones de led TW y de leds blancos.

Notas

Producto con tecnología led. Seis longitudes estándar disponibles (254-504-1004-2004-3004-7004mm). La instalación de inmersión con clip no se permite: - en zonas donde es posible el contacto directo con personas o animales; - dentro de las piscinas (permitido solo en las zonas de alrededor); - en superficies peatonales o calzadas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IK10

IP68



Código accesorio

JYX9.00: Contraplaca con tirafondos - Indefinido

Descripción

Contraplaca con tirafondos

Colores

Indefinido (00)*

Peso (Kg)

1.05


* Colores a petición

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	223	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	4.8	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	-	Voltaje [Vin]:	24
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	46.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	117	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 45°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	10
Temperatura de color [K]:	Tunable white 2700 - 5000		

Polar

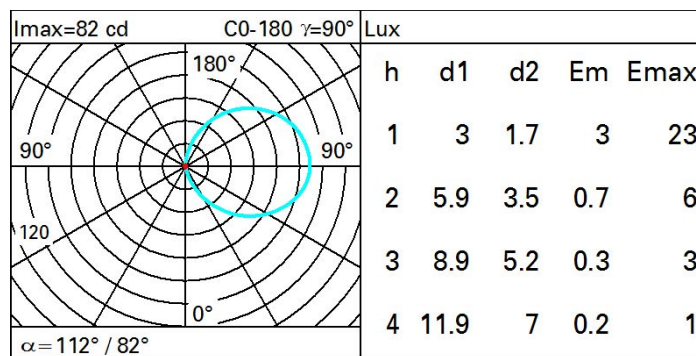

Isolux

