


Produktkonfiguration: MK55.43

MK55.43: Einbauleuchte mit 15 Zellen - LED - Neutral White - Flood Öffnung - 33W 2529.4lm - 4000K - CRI 95 - Schwarz/Schwarz



Produktcode

MK55.43: Einbauleuchte mit 15 Zellen - LED - Neutral White - Flood Öffnung - 33W 2529.4lm - 4000K - CRI 95 - Schwarz/Schwarz

Beschreibung

Miniatürisierte, rechteckige Einbauleuchte mit 15 optischen Elementen mit LED-Lampen - feste Optiken - Flood-Öffnung. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Hochauflösungsoptik aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert; das optische System ist so strukturiert, dass kein Punkt-Effekt entsteht, sondern eine definierte, kreisförmige Lichtverteilung und eine Lichtemission mit geringer Blendung gewährleistet sind. Komplett mit elektronischer dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. LED Neutral White mit hohem Farbwiedergabeindex.

Installation


zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 37 x 406

Farben

Schwarz/Schwarz (43)

Gewicht (Kg)

0.86



Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Vorbereitung auf Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2529	CRI (typisch):	97
W System:	33	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	3050	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	29	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	76.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	48°	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	95		

Polardiagramm

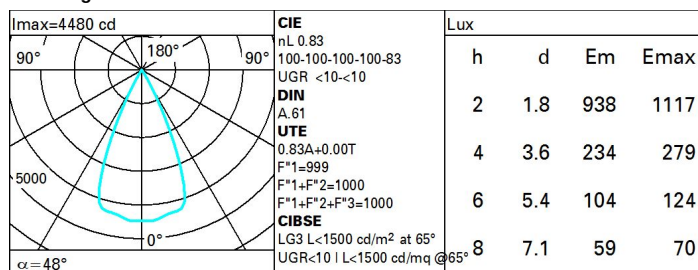

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	2.0	2.5	2.3	2.7	3.0	2.0	2.5	2.3	2.7	3.0
	3H	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9
	4H	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8
	6H	1.8	2.1	2.1	2.5	2.8	1.8	2.1	2.1	2.4	2.8
	8H	1.7	2.1	2.1	2.4	2.7	1.7	2.1	2.1	2.4	2.7
	12H	1.7	2.0	2.1	2.4	2.7	1.7	2.0	2.1	2.4	2.7
4H	2H	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8
	3H	1.7	2.0	2.1	2.4	2.7	1.7	2.0	2.1	2.4	2.7
	4H	1.6	1.9	2.0	2.3	2.7	1.6	1.9	2.0	2.3	2.7
	6H	1.5	1.8	1.9	2.2	2.6	1.5	1.8	1.9	2.2	2.6
	8H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6
	12H	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5
8H	4H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6
	6H	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5
	8H	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5
	12H	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4
12H	4H	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5
	6H	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5
	8H	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.9 / -18.0				0.9 / -18.0				
		1.5H	9.7 / -18.3				9.7 / -18.3				
		2.0H	11.7 / -18.4				11.7 / -18.4				