
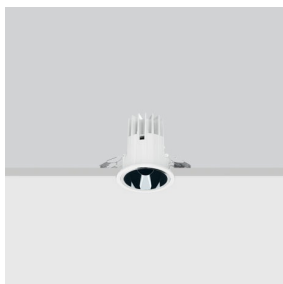


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: MV83

MV83: Empotrable circular fijo - Ø 75 mm - warm white - óptica wide flood - UGR<19

**Código producto**

MV83: Empotrable circular fijo - Ø 75 mm - warm white - óptica wide flood - UGR<19

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color warm white CRI90 (3000K). Emisión luminosa de luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m² α>65° óptica wide flood.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

0.41

Montaje

empotrable en el techo

Equipo


Luminaria equipada con alimentador DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 868 | CRI (mínimo): | 90 |
| W de sistema: | 10.2 | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| Im de la fuente: | 1100 | MacAdam Step: | 2 |
| W de la fuente: | 8 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 85.1 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 79 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 52° | Control: | DALI-2 |

Polar
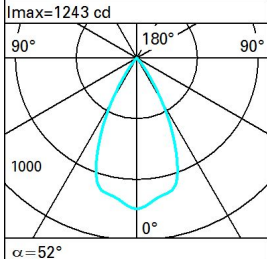
|  Imax=1243 cd α=52° | CIE | | | | Lux | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|------------------|
| | nL 0.79 99-100-100-100-79 UGR 15.6-15.6 | | | | h | d | Em | E _{max} |
| | DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=994 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 | | | | 1 | 1 | 975 | 1243 |
| | CIBSE LG3 L<1500 cd/m ² at 65° UGR<16 L<1500 cd/mq @65° | | | | 2 | 2 | 244 | 311 |
| | | | | | 3 | 2.9 | 108 | 138 |
| | | | | | 4 | 3.9 | 61 | 78 |

Coefficientes de uso

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 71 | 67 | 65 | 63 | 67 | 64 | 64 | 62 | 78 |
| 1.0 | 74 | 71 | 69 | 67 | 70 | 68 | 68 | 65 | 83 |
| 1.5 | 78 | 75 | 74 | 72 | 75 | 73 | 72 | 70 | 88 |
| 2.0 | 80 | 79 | 77 | 76 | 78 | 76 | 75 | 73 | 93 |
| 2.5 | 82 | 81 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 75 | 96 |
| 3.0 | 83 | 82 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 | 77 | 98 |
| 4.0 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 78 | 99 |
| 5.0 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 100 |

Curva límite de luminancia

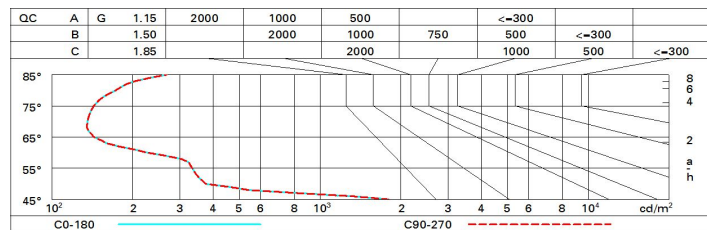


Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 1100 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y | | viewed crosswise | | | | | viewed endwise | | | | |
| 2H | 2H | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 17.0 | 17.2 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 17.0 | 17.2 |
| | 3H | 10.0 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 17.1 | 10.0 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 17.1 |
| | 4H | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 17.0 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 17.0 |
| | 6H | 15.9 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 17.0 | 15.9 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 17.0 |
| | 8H | 15.8 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 15.8 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
| | 12H | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
| 4H | 2H | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 17.0 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 17.0 |
| | 3H | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
| | 4H | 15.7 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 15.7 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.8 |
| | 6H | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.3 | 10.8 |
| | 8H | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.3 | 10.7 |
| | 12H | 15.5 | 15.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 15.5 | 15.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 |
| 8H | 4H | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.3 | 10.7 |
| | 6H | 15.5 | 15.7 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 15.5 | 15.7 | 10.0 | 10.2 | 10.6 |
| | 8H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.6 |
| | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.6 |
| 12H | 4H | 15.5 | 15.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 15.5 | 15.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 |
| | 6H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 10.6 |
| | 8H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 10.0 | 10.6 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | | |
| S = | | 1.0H | 6.0 / -23.7 | | | | 6.0 / -23.7 | | | | |
| | | 1.5H | 8.8 / -24.6 | | | | 8.8 / -24.6 | | | | |
| | | 2.0H | 10.8 / -25.0 | | | | 10.8 / -25.0 | | | | |