

**Produktkonfiguration: N246**

N246: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Neutral White - Frame

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Neutral White 4000K.


Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

Weiß/Refl: Alu (39)

## 1.02

### Deckeneinbauleuchte

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	1952	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	23.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3150	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	21	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	82.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

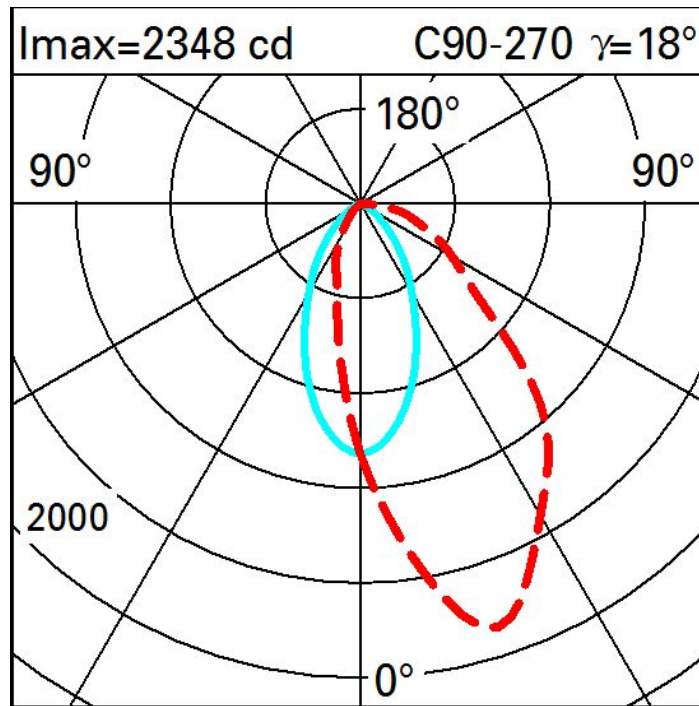

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1 m											
3																							
	0.3	1	5	27	146	331	146	27	5	1	0.3												
2	2	5	19	66	219	406	219	66	19	5	2												
	4	10	28	85	221	316	221	85	28	10	4												
1	6	13	31	76	147	193	147	76	31	13	6												
	6	14	30	59	95	122	95	59	30	14	6												
0																							
	m	-2	-1		0		1	2	3														