



Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: N358+N372.04**

N358: Módulo inicial L 1208Minimal  
N372.04: Placa - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Negro



**Código producto**

N358: Módulo inicial L 1208Minimal

**Descripción**

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless) preparado para placa de leds específica con emisión Wall Washer.

**Instalación**

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

**Peso (Kg)**

2.75

**Montaje**

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

**Equipo**

El perfil inicial incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

N372.04: Placa - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Negro

**Descripción**

Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema iN60 Wall Washer. Elemento lineal disipador de aluminio extruido diseñado para integrar el sistema óptico exclusivo, capaz de generar una emisión en pared uniforme y eficaz. Apantallamiento lineal de PMMA combinado con una película acrílica especial, reflector emisor y reflectores laterales de aluminio anodizado. Incluye grupo de alimentación regulable DALI integrado. LED blanco neutral.

**Instalación**

Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte de acero).

**Colores**

Negro (04)

**Peso (Kg)**

1.94

**Montaje**

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación DALI integrada. Posibilidad de regulación con dispositivos DALI o con botón (PUSH DIM) normalmente abierto (N.O.)

**Notas**

El módulo integra el sistema óptico específico para emisiones wall washer. Consultar la hoja de instrucciones para efectuar la instalación de manera correcta.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1891	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	20.8	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3100	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	17	Lífe time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	90.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	61	Número de grupos ópticos:	1

Polar

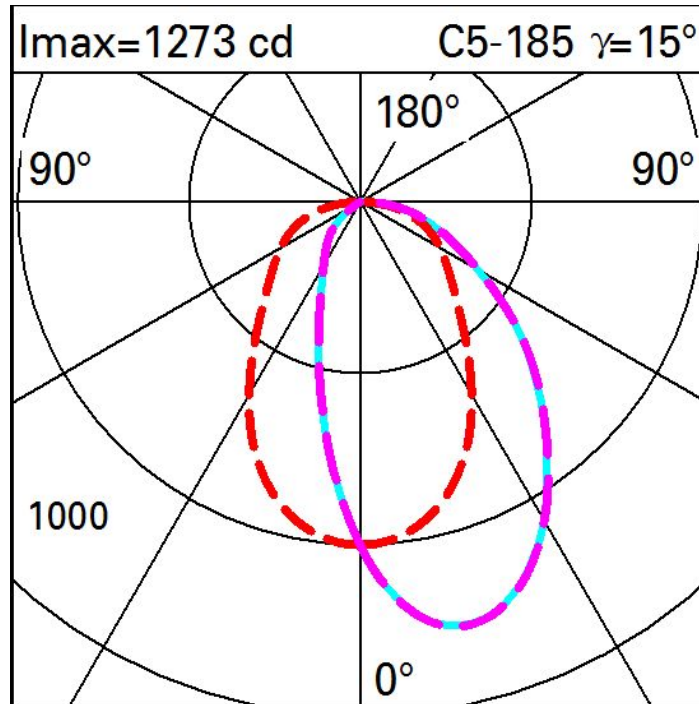

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	6	12	27	64	151	227	151	64	27	12	6		
2	9	17	35	82	190	259	190	82	35	17	9		
	10	18	36	81	142	174	142	81	36	18	10		
1	10	18	34	63	93	108	93	63	34	18	10		
	10	17	29	45	59	66	59	45	29	17	10		
0													
	m	-2	-1		0		1		2		3		