

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: N361+N372.04**

N361: Modul für Lichtreihe L 3596Minimal

N372.04: Platte - Wall Washer - DALI - LED Neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - schwarz



**Produktcode**

N361: Modul für Lichtreihe L 3596Minimal

**Beschreibung**

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos), voreingestellt für den Einbau der speziellen LED-Platten für Wall Washer-Lichtausgabe. Mit dem Zwischenprofil können Reihenschaltungen unter Verwendung von weiteren Zwischenprofilen und dem Anfangsprofil (notwendig) realisiert werden.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör; mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04) | Aluminium (12)

**Gewicht (Kg)**

8

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


**Verkabelung**

Das Zwischenprofil für Lichtreihen ist nicht mit Durchgangsverkabelung ausgestattet; je nach Zusammensetzung und Länge der vorgesehenen Lichtreihe sind als Zubehör eigene Verkabelungen unterschiedlicher Länge erhältlich. Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

**Anmerkungen**

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheneinbauleuchte korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsprofil installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Produktcode**

N372.04: Platte - Wall Washer - DALI - LED Neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - schwarz

**Beschreibung**

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des iN60 Wall Washers vorgesehen ist. Linearer Wärmeableiter-Korpus aus extrudiertem Aluminium, der formel für den Einbau des exklusiven Optiksystems konzipiert wurde, welches eine gleichförmige und effiziente Wandflächenausgabe leistet. Linearer Blendschutz aus PMMA, der mit einer speziellen Folie aus Acryl überzogen ist; zentraler und seitliche Strahler aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit eingebauter, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED white-neutral.

**Installation**

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

**Farben**

Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.94

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Möglichkeit zum Dimmen mithilfe DALI-Einheit oder mit normalerweise geöffneter (N.O.) PUSH DIM-Taste.

**Anmerkungen**

Das Modul enthält die spezifische Optik für die Wall Washer-Lichtausgabe; für den korrekten Einbau Montageanleitung konsultieren.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



# Technische Daten

Im System:	5643	CRI (minimum):	80
W System:	62.3	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	9250	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	51	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	90.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

## Polardiagramm

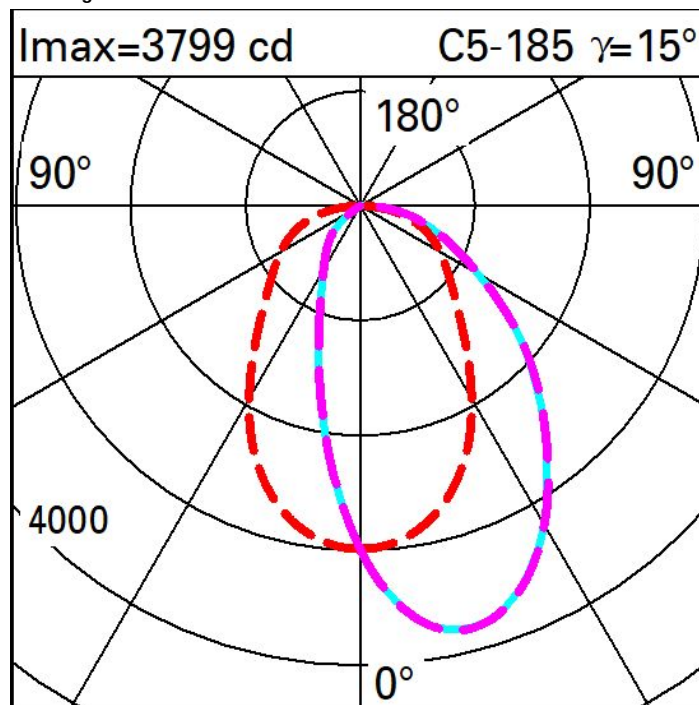

## Beleuchtungen

Lux												
Wall distance = 1m												
3												
	18	37	81	191	451	679	451	191	81	37	18	
2	27	50	103	243	568	774	568	243	103	50	27	
	29	53	109	242	422	521	422	242	109	53	29	
1	30	53	102	187	277	323	277	187	102	53	30	
	29	51	87	134	176	197	176	134	87	51	29	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					