


Configuraciones productos: N459

N459: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Flood - Ta 40 °C



N459: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Flood - Ta 40 °C

Luminaria para lámparas de led, Optica Flood. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / $+90^{\circ}$. Ahora incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico Opti Beam Lens incluye un circuito con leds monocromáticos Warm White. La alimentación electrónica DALI está integrada en el producto y es compatible con sistemas de teleselección. Compatible con sistemas de programación mediante clemas de conexión DALI o sistema NFC. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación en pavimento, techo o pared.

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

9.35


Equipos
Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




| | | | |
|---|-------|---|---|
| Im de sistema: | 5396 | Life time (vida útil) LED 1: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de sistema: | 50.8 | Life time (vida útil) LED 2: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) |
| Im de la fuente: | 7100 | Código de lámpara: | LED |
| W de la fuente: | 45 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 106.2 | Código ZVEI: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]: | 0 | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C. |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 76 | Factor de potencia: | Ver Hoja de instrucciones |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 30° | Corriente de entrada: | 43 A / 260 µs |
| CRI (mínimo): | 80 | Número máximo de luminarias por interruptor automático: | B10A: 6 Luminarias B16A: 10 Luminarias C10A: 10 Luminarias C16A: 17 Luminarias |
| Temperatura de color [K]: | 2700 | Protección al sobrevoltaje: | 10kV Modo común y 6kV Modo diferencial |
| MacAdam Step: | 3 | Control: | DALI-2 |

Polar

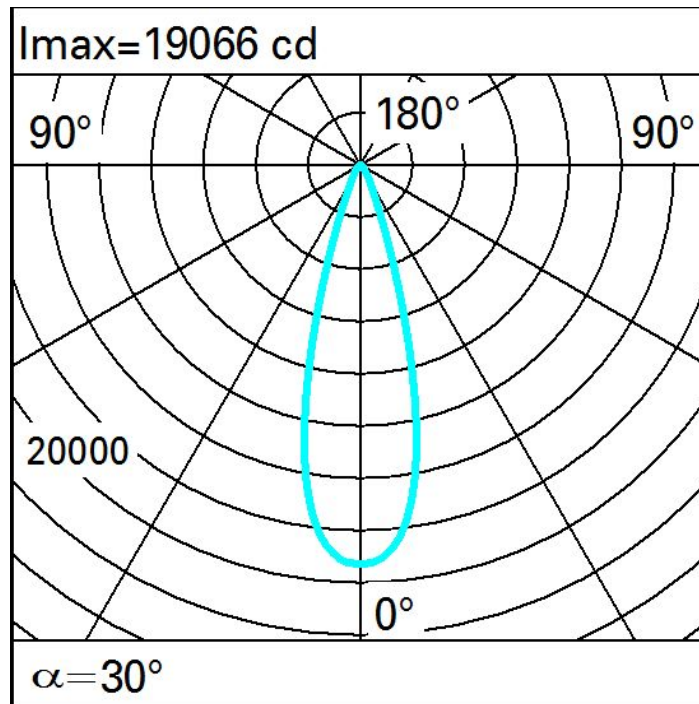

Isolux

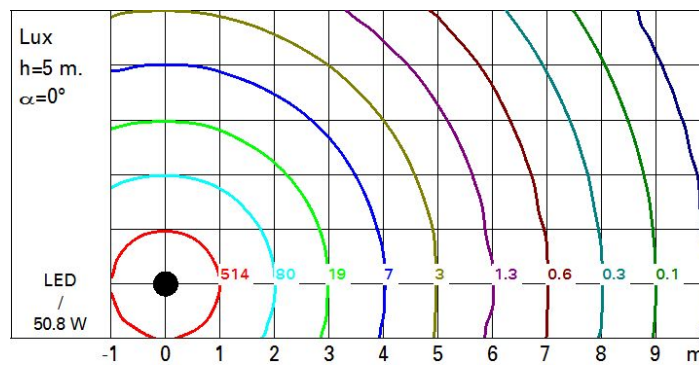

Iluminaciones

