

Produktkonfiguration: P129.41

Produktcode

Beschreibung

Installation

Farben

Weiß/Gold (41)*

Gewicht (Kg)

0.3

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandeinbauleuchte | Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Verkabelung
Auf Versorgungseinheit: verschraubbare Anschlüsse mit Klemmenbrett inbegriffen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 902 | CRI (typisch): | 92 |
| W System: | 13 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Im Lichtquelle: | 1100 | MacAdam Step: | 3 |
| W Lichtquelle: | 9.9 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 69.4 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 14° | Control: | DALI-2 |
| CRI (minimum): | 90 | | |

Polardiagramm

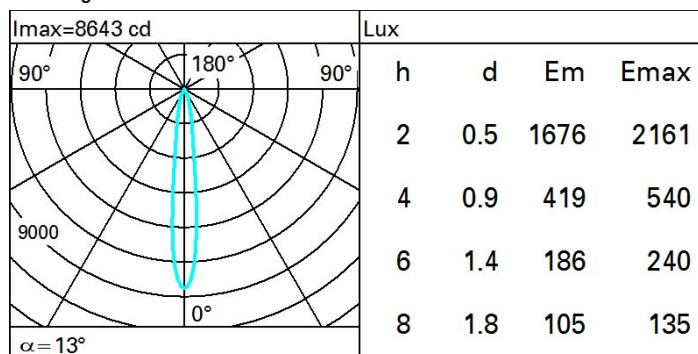

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 74 | 70 | 68 | 66 | 70 | 67 | 67 | 64 | 78 |
| 1.0 | 77 | 74 | 72 | 70 | 73 | 71 | 71 | 68 | 83 |
| 1.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 78 | 76 | 75 | 73 | 89 |
| 2.0 | 84 | 82 | 80 | 79 | 81 | 79 | 78 | 76 | 93 |
| 2.5 | 85 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 79 | 96 |
| 3.0 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 98 |
| 4.0 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 99 |
| 5.0 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 100 |
