


Configuration du produit: P259

P259: Projecteur corps moyen - warm white - DALI - SPOT



P259: Projecteur corps moyen - warm white - DALI - SPOT

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique DALI. Source LED à haut rendement avec indice de rendu de couleur élevé. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Les articulations du projecteur permettent d'obtenir une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90°. Les fixations mécaniques du projecteur et de l'adaptateur permettent de bloquer les mouvements de rotation et d'inclinaison afin de garantir une orientation précise de la lumière, même une fois installé ou lors des interventions d'entretien. Le groupe optique est pourvu d'un anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plat. Possibilité d'appliquer un autre composant externe - écran asymétrique / déflecteurs ; les accessoires externes peuvent tourner librement par rapport à l'axe longitudinal du projecteur. Unité d'alimentation gradable DALI intégrée au corps le projecteur.

Installation sur rail électrique.


Coloris
Blanc (01) | Gris/Noir (74)

Poids (Kg)
0.9

montag
rail dali

Unité d'alimentation gradable DALI intégrée.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

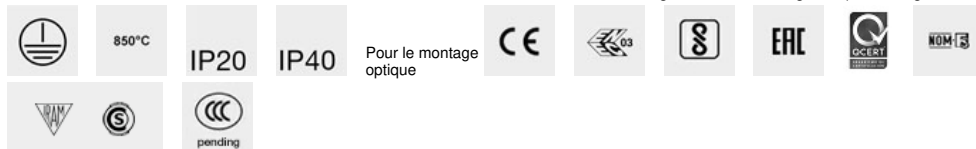

Im du système:	3165	IRC (minimum):	90
W du système:	37.1	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3860	MacAdam Step:	2
W source:	32	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 85.3		Code Lampe:	LED
valeurs du système):		Nombre de lampes par	1
Im en mode secours:	-	groupe optique:	
Flux total émis à un angle	0	Code ZVEI:	LED
de 90° ou plus [Lm]:		Nombre de groupes	1
Light Output Ratio (L.O.R.)	82	optiques:	
[%]:		Control:	DALI-2
Angle d'ouverture [°]:	14°		

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.5	4366	5309
4	1	1091	1327
6	1.6	485	590
8	2.1	273	332