



Produktkonfiguration: P358.43

P358.43: Runde, schwenkbare Einbauleuchte (schwingend)- LED -Medium - Schwarz/Schwarz



P358.43: Runde, schwenkbare Einbauleuchte (schwingend)- LED -Medium - Schwarz/Schwarz

Runde Einbauleuchte mit Falzrahmen. Schwenkbare Version mit schwingender Bewegung um max. 30°. Der schwenkbare Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Medium-Optik. Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss, mit weißer Lackierung überzogen. Schwenkinstrumente aus Stahl. Ring im Inneren des schwenkbaren Korpus aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Einfacher und schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. LED 3000K mit hohem Farbwiedergabe-Index. Versorgungseinheit mit getrenntem Code verfügbar.

Einbau: Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn mit Herabfallschutzsystem in abgehängte Decken mit einer Mindestdicke 1 mm - Einbauöffnung Ø 75 mm

Schwarz/Schwarz (43)

0.23

Wandeinbauleuchte | Deckeneinbauleuchte

Konstantstromversorgungseinheiten mit getrenntem Code verfügbar. ON-OFF / dimmbar 1-10V / dimmbar DALI / dimmbar mit Phasenanschnitt - die Einbauleuchte wird mit Kabel und Schnellanschluss geliefert, die an den mitgelieferten Steckverbinder an der Versorgungseinheit anzuschließen sind.

Um die Blendwirkung der Innenwand der Einbauleuchte bei erfolgter Drehung zu vermindern, ist ein schwarzer Zubehörring mit Einrastfunktion erhältlich. Daneben ist eine breite Palette an dekorativem und Blendschutz-Zubehör erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




| | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 1028 | CRI (minimum): | 90 |
| W System: | 10 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Im Lichtquelle: | 1320 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 10 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 102.8 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 26° | LED Strom [mA]: | 300 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|------------|-----|-----|------------------|
| | CIE nL 0.78 100-100-100-100-78 UGR <10-10 | | Lux | | | |
| | DIN A.61 | | h | d | Em | E _{max} |
| | UTE 0.78A+0.00T F*1=996 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 | | 2 | 0.9 | 888 | 1117 |
| | CIBSE LG3 L<1500 cd/m ² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65° | | 4 | 1.8 | 222 | 279 |
| | | | 6 | 2.7 | 99 | 124 |
| α=26° | | | 8 | 3.6 | 56 | 70 |

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 70 | 67 | 64 | 62 | 66 | 64 | 63 | 61 | 78 |
| 1.0 | 73 | 70 | 68 | 66 | 69 | 67 | 67 | 64 | 83 |
| 1.5 | 77 | 75 | 73 | 71 | 74 | 72 | 71 | 69 | 89 |
| 2.0 | 79 | 78 | 76 | 75 | 77 | 75 | 74 | 72 | 93 |
| 2.5 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 96 |
| 3.0 | 82 | 81 | 80 | 79 | 80 | 79 | 78 | 76 | 98 |
| 4.0 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 99 |
| 5.0 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | 100 |

Söller-Diagramm

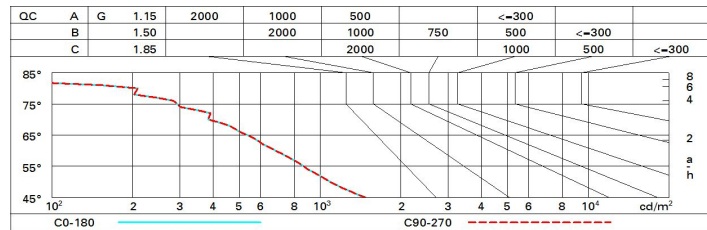

UGR-Diagramm

| Corrected UGR values (at 1320 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|
| Reflect.: | | viewed crosswise | | | | | viewed endwise | | | |
| ceiling/cav | | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
| walls | | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| work pl. | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Room dim | | | | | | | | | | |
| x y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 2.8 |
| | 3H | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 2.3 |
| | 4H | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 |
| | 6H | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.6 |
| | 8H | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.6 |
| | 12H | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 |
| 4H | 2H | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 2.1 |
| | 3H | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| | 4H | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 |
| | 6H | -0.0 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | -0.0 | 1.7 | 0.4 | 2.1 |
| | 8H | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.2 |
| | 12H | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 |
| 8H | 4H | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.2 |
| | 6H | -0.2 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.3 | 2.1 |
| | 8H | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 |
| | 12H | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 |
| 12H | 4H | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 |
| | 6H | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | -0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 |
| | 8H | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | |
| S = | | 5.5 / -4.5 | | | | | 5.5 / -4.5 | | | |
| | | 8.2 / -5.7 | | | | | 8.2 / -5.7 | | | |
| | | 10.2 / -6.6 | | | | | 10.2 / -6.6 | | | |