

Configuraciones productos: P653

Código producto

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre r il de tensi n de red para l mpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio s per puro anodizado para garantizar una distribuci n luminosa wall washer de iluminaci n vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo  ptico en aluminio fundido a presi n. Rotaci n de 360  alrededor del eje vertical e inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Disipaci n pasiva del calor. Posibilidad de instalaci n de apantallamiento asim trico accesorio.

En raíl electrificado o en base

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

2.11

raíl trifásico|en el techo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2556	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	34.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3600	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	30	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	74.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

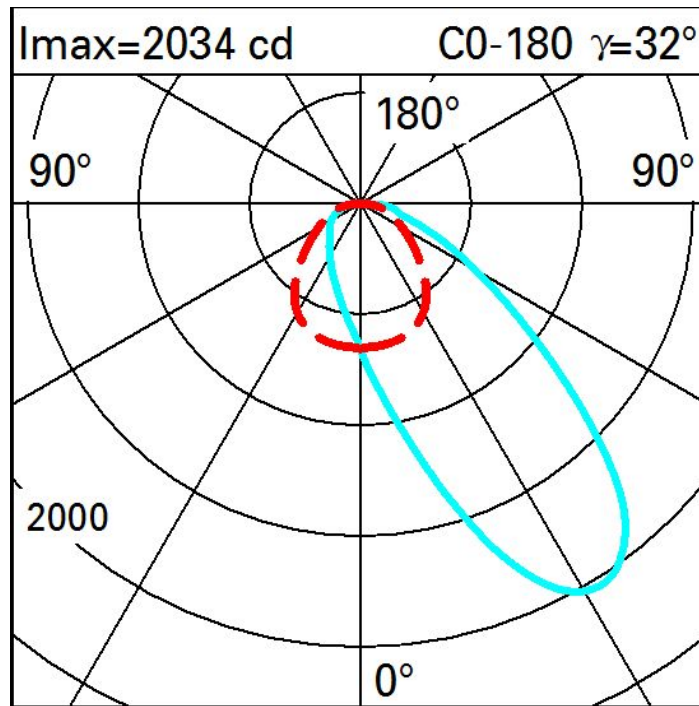

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	5	11	27	73	194	301	194	73	27	11	5		
2	8	19	48	140	363	526	363	140	48	19	8		
	12	25	63	158	294	370	294	158	63	25	12		
1	14	28	58	109	163	186	163	109	58	28	14		
	14	26	44	67	87	93	87	67	44	26	14		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						