


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: PE34

PE34: Strip UpLight per modulo da L=2736

**Codice prodotto**

PE34: Strip UpLight per modulo da L=2736

Descrizione tecnica

Strip UpLight per modulo da L=2736. Sorgente Led monocromatica High Output Warm White CRI90 con ottica General Light. Completa di connettori ad innesto rapido.

Colore

Bianco (01)


Peso (Kg)

0.08


Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2195	MacAdam Step:	3
W di sistema:	17.6	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	87	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corrente LED [mA]:	35
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	2700		

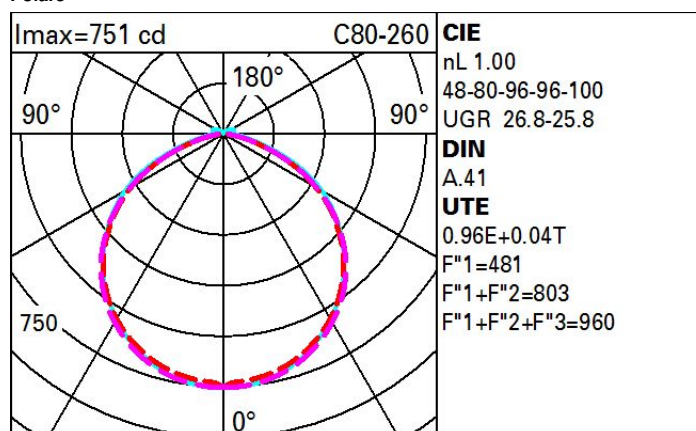Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	54	47	42	53	46	45	38	40
1.0	72	62	55	49	60	54	53	45	47
1.5	82	74	68	63	72	66	65	58	60
2.0	88	82	76	72	79	74	73	66	69
2.5	92	86	82	78	84	80	78	72	75
3.0	94	90	86	82	87	83	81	75	79
4.0	97	94	90	87	91	88	86	80	83
5.0	99	96	93	91	93	91	88	83	86

Curva limite di luminanza

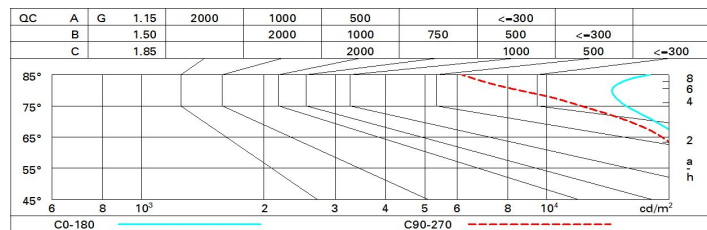


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2195 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	23.4	24.5	23.8	24.9	25.2	23.2	24.4	23.6	24.7	25.0
	3H	24.9	25.8	25.3	26.2	26.6	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4
	4H	25.3	26.2	25.7	26.6	27.0	23.9	24.8	24.3	25.2	25.6
	6H	25.6	26.5	26.1	26.9	27.3	23.9	24.8	24.4	25.2	25.6
	8H	25.8	26.6	26.2	27.0	27.5	23.9	24.7	24.4	25.2	25.6
	12H	25.9	26.7	26.4	27.1	27.6	23.9	24.7	24.3	25.1	25.6
4H	2H	24.0	24.9	24.4	25.3	25.7	24.8	25.7	25.2	26.1	26.5
	3H	25.0	26.4	26.1	26.8	27.3	25.3	26.1	25.8	26.6	27.0
	4H	26.1	26.8	26.6	27.3	27.8	25.6	26.3	26.1	26.7	27.2
	6H	26.6	27.2	27.1	27.7	28.2	25.8	26.4	26.3	26.9	27.4
	8H	26.8	27.4	27.3	27.8	28.4	25.8	26.4	26.4	26.9	27.4
	12H	27.0	27.5	27.5	28.0	28.6	25.9	26.4	26.4	26.9	27.4
8H	4H	26.3	26.9	26.9	27.4	27.9	25.9	26.5	26.4	26.9	27.5
	6H	26.9	27.4	27.5	27.9	28.5	26.2	26.7	26.7	27.2	27.7
	8H	27.2	27.6	27.8	28.2	28.7	26.3	26.7	26.9	27.3	27.9
	12H	27.5	27.9	28.1	28.4	29.0	26.4	26.8	27.0	27.3	27.9
12H	4H	26.3	26.8	26.9	27.3	27.9	25.9	26.4	26.4	26.9	27.5
	6H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.5	26.2	26.6	26.8	27.2	27.8
	8H	27.3	27.6	27.9	28.2	28.8	26.4	26.7	27.0	27.3	27.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.3 / -0.5				
	2.0H	0.4 / -0.6					0.6 / -0.8				