

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: PG54.G0

PG54.G0: Módulo para r il Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=916 - - 14.8W 1836lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente



C digo producto

PG54.G0: M dulo para r il Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=916 - - 14.8W 1836lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente

Descripci n

Producto para iluminaci n lineal con LED monocrom tico Warm White CRI90 con adaptador para instalaci n sobre r il Superrail 48V. Cuerpo de iluminaci n General Light (Hight Output) con  ptica Space Opti-Diamond disponible en versi n con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termopl stico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnolog a integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los m dulos luminosos instalados en el r il. Cuerpo principal de aluminio extruido versi n frameless. Sistema r pido de conexi n el ctrica del adaptador sobre r il sin necesidad de herramientas.

Instalaci n

Fijaci n mec nica con adaptador en r il Superrail 48V.

Colores

Blanco/Blanco Transparente (G0)

Peso (Kg)

0.52

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexi n directa en el r il de 48 V. Unidad de alimentaci n del r il a pedir por separado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	1836	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
W de sistema:	14.8	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	2160	C�digo de l�mpara:	LED
W de la fuente:	13	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	124.1	C�digo ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de grupos �pticos:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	35	Corriente LED [mA]:	77
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (m�nimo):	90	% m�nimo de dimerizaci�n:	5
Temperatura de color [K]:	3000	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI

Polar

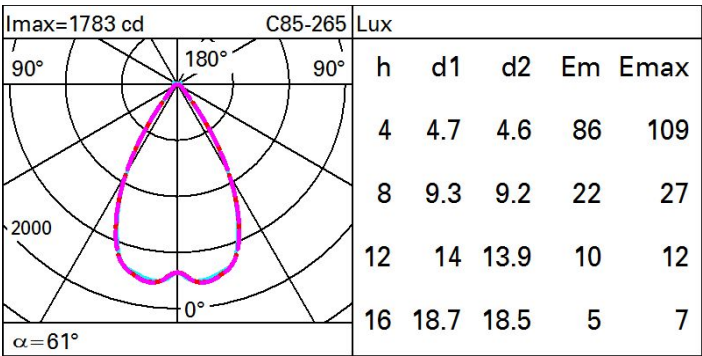

# Isolux

