

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: PH35.M6

PH35.M6: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - 3500 K - GL - L=1824 - Reiheninstallation - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig



### Produktcode

PH35.M6: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - 3500 K - GL - L=1824 - Reiheninstallation - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig

### Beschreibung

Produkt zur linearen Beleuchtung mit einfarbiger LED 3500 K CRI90 mit Adapter zur Installation an Superrail-Schiene 48V. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Space-Optik Opti-Diamond. erhältlich sowohl mit weißem (weiß-durchscheinend) oder schwarzem Cover (schwarz-durchscheinend). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Mithilfe der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium in Frameless-Ausführung. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene. Modul für Reiheninstallation, enthält keine Deckel (diese sind als Zubehör zu bestellen).

### Installation

Mechanische Befestigung mit Adapter an der Superrail-Schiene 48V. Die Reihe ist mit zwei Deckeln abzuschließen, die separat zu bestellen sind.

### Farben

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

### Gewicht (Kg)

1.03

### Montage

Low voltage track


### Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



### Technische Daten

Im System:	3203	Lampencode:	LED
W System:	24	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im Lichtquelle:	4160	ZVEI-Code:	LED
W Lichtquelle:	24	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	133.5	LED Strom [mA]:	72
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	61	Minimaler Dimmwert %:	5
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
CRI (minimum):	90	Dimm-Methode:	CCR
Farbtemperatur [K]:	3500	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		

### Polardiagramm

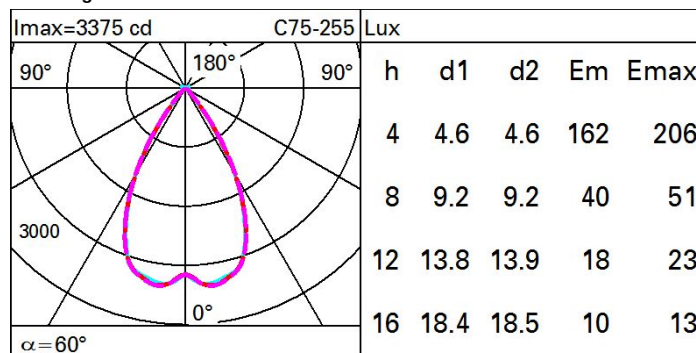

# Isolux

