

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

**Configuration du produit: Q366+Q411.12**

Q366: Module ligne continue MinimalDown Éclairage Général L 898

Q411.12: Plaque - Down Éclairage Général - LED Warm - L 896 - 3000K - CRI 80 - Aluminium

**Référence produit**

Q366: Module ligne continue MinimalDown Éclairage Général L 898

**Description technique**

Profil intermédiaire en aluminium extrudé version Minimal (sans collerette) à fleur de plafond ; il permet d'obtenir des lignes continues en combinaison avec le profil initial (nécessaire) et d'autres intermédiaires. Écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

**Installation**

A encastrer, à appliquer en surface et plafond, en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément ; systèmes mécaniques d'assemblage entre modules compris dans l'emballage.

**Coloris**

Blanc (01) | Aluminium (12)

**Poids (Kg)**

2

**Montage**

encastré au plafond|applique murale|en saillie au plafond|suspendu

**Câblage**

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

**Remarque**

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue, un module initial est toujours nécessaire au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

Q411.12: Plaque - Down Éclairage Général - LED Warm - L 896 - 3000K - CRI 80 - Aluminium **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système - émission down. Transformateur électronique incorporé. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Warm.

**Installation**

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

**Coloris**

Indéfini (00) | Blanc (01)

**Poids (Kg)**

1.2

**Câblage**


Raccordement par borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation intégrée.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	2812	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	26.3	MacAdam Step:	3
Im source:	3800	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	22	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	106.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80		

# Polaire

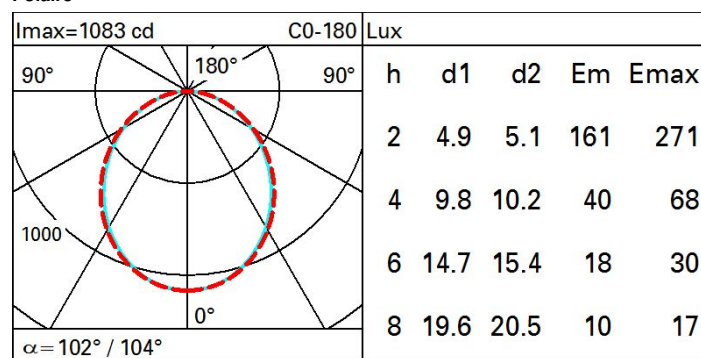

# Isolux

