


Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: Q371+QH89.12

Q371: Módulo para fila continua MinimalUp/Down Luz GeneralL 3594

QH89.12: Placa - Up / Down Luz General - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 151.9W 16048lm - 4000K - Aluminio



Código producto

Q371: Módulo para fila continua MinimalUp/Down Luz GeneralL 3594

Descripción

Perfil intermedio de aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo para emisión up-down; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento inferior de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Apantallamiento para emisión superior en material termoplástico difusor. Distribución de los flujos 70% down / 30% up aproximadamente.

Instalación

Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

8.45

Montaje

a la pared

Equipo

Preinstalación para los módulos LED up-down previstos por el sistema.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

QH89.12: Placa - Up / Down Luz General - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 151.9W 16048lm - 4000K - Aluminio **¡Advertencia!**

**Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema, especialmente adecuado para líneas luminosas de longitud importante. Emisión up + down para perfiles de luz general (con apantallamiento inferior ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Indefinido (00) | Blanco (01)

Peso (Kg)

4.9

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

Notas

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	16048	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	151.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	23600	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	134	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	4546	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

### Polar

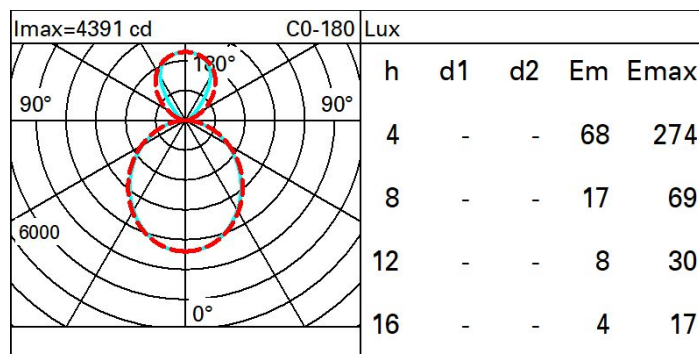

### Isolux

