

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

**Configurazione di prodotto: Q409+Q365.01**  
Q409: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Neutral - L 1196  
Q365.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 3594 - Bianco



**Codice prodotto**  
Q409: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Neutral - L 1196

**Descrizione tecnica**  
Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.

**Installazione**  
Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Indefinito (00)	1.37

**Cablaggio**  
Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice prodotto**  
Q365.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 3594 - Bianco

**Descrizione tecnica**  
Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

**Installazione**  
Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Bianco (01)	8.5

**Montaggio**  
incasso a soffitto|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**  
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.


**Note**  
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	11924	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	120.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	17800	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	106	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	99	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

# Polare

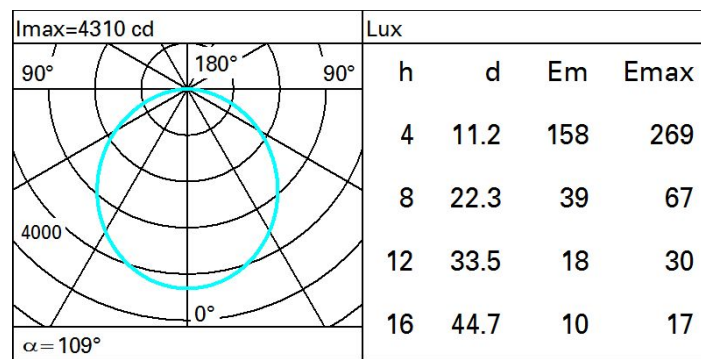

# Isolux

