

Q456.12: Placa - Up Down Office / Working UGR < 19 - ON-OFF - LED Neutral - L 1196 - 24.4W 2713.5lm - 4000K - Aluminio



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




1.4

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2714	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	24.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	4050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	111.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	861	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

Polar

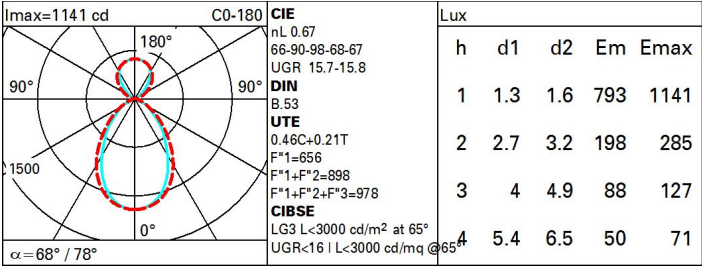

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	43	38	34	31	35	31	29	24	53
1.0	47	42	38	35	39	35	33	27	60
1.5	53	48	45	42	44	42	39	32	71
2.0	56	52	50	47	48	46	42	36	78
2.5	58	55	53	51	50	48	45	38	82
3.0	59	57	55	53	52	50	46	39	86
4.0	61	59	57	56	54	52	48	41	89
5.0	62	60	59	57	55	54	49	42	91

Curva límite de luminancia

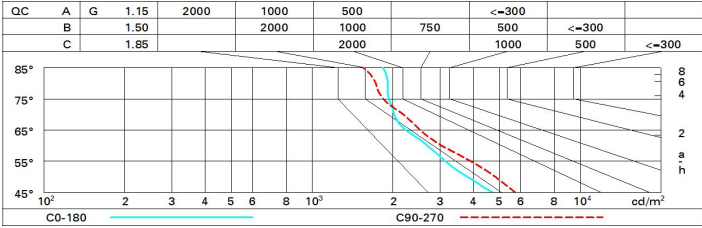


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4050 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	13.5	14.2	14.2	14.9	15.8	14.5	15.2	15.3	16.0	16.8	16.8
	3H	14.2	14.8	14.9	15.6	16.5	14.7	15.3	15.4	16.1	16.9	16.9
	4H	14.5	15.1	15.3	15.9	16.8	14.7	15.3	15.5	16.0	16.9	16.9
	6H	14.8	15.4	15.6	16.1	17.1	14.6	15.2	15.4	15.9	16.9	16.9
	8H	14.9	15.4	15.7	16.2	17.2	14.6	15.1	15.4	15.9	16.8	16.8
	12H	15.0	15.5	15.8	16.3	17.2	14.6	15.0	15.3	15.8	16.8	16.8
4H	2H	13.8	14.4	14.6	15.2	16.1	15.3	15.9	16.1	16.7	17.6	17.6
	3H	14.7	15.2	15.5	15.9	16.9	15.7	16.1	16.5	16.9	17.9	17.9
	4H	15.1	15.5	15.9	16.3	17.3	15.7	16.2	16.6	17.0	18.0	18.0
	6H	15.5	15.9	16.4	16.7	17.7	15.8	16.2	16.6	17.0	18.0	18.0
	8H	15.7	16.0	16.5	16.9	17.9	15.8	16.2	16.7	17.0	18.0	18.0
	12H	15.8	16.1	16.7	17.0	18.0	15.8	16.1	16.6	16.9	18.0	18.0
8H	4H	15.2	15.6	16.1	16.4	17.4	16.1	16.5	17.0	17.3	18.3	18.3
	6H	15.8	16.1	16.6	16.9	18.0	16.3	16.6	17.2	17.4	18.5	18.5
	8H	16.0	16.3	16.9	17.1	18.2	16.4	16.6	17.3	17.5	18.6	18.6
	12H	16.2	16.4	17.1	17.3	18.4	16.4	16.6	17.3	17.5	18.6	18.6
12H	4H	15.2	15.5	16.0	16.4	17.4	16.2	16.5	17.0	17.3	18.4	18.4
	6H	15.8	16.0	16.7	16.9	18.0	16.4	16.6	17.3	17.5	18.6	18.6
	8H	16.1	16.3	17.0	17.2	18.3	16.5	16.7	17.4	17.6	18.7	18.7
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.3 / -0.5		0.3 / -0.4							
		1.5H	0.5 / -0.9		0.6 / -1.1							
		2.0H	1.2 / -1.3		1.5 / -1.5							