


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

### Produktkonfiguration: Q441

Q441: Eckmodul Minimal - Down Office/Working UGR<19 - LED Neutral - DALI



### Produktcode

Q441: Eckmodul Minimal - Down Office/Working UGR<19 - LED Neutral - DALI **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Eckelement für Profile in Minimal-Version (rahmenlos) für deckenbündigen Einbau; komplett mit LED Neutral-Modul. Mikroprismen-Schirm für Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR>19 - 3000 cd/m<sup>2</sup> (working lighting); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung. Integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit. Durchgangverkabelung für Reihenschaltung.

### Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

### Farben

Weiß (01) | Aluminium (12)

### Gewicht (Kg)

5

### Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

### Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangverkabelung zur Reiheneinbauleuchte ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemme für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit ausgestattet.

### Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheneinbauleuchte mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	1944	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	15.6	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	1350	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	6.8	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtegehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	ZVEI-Code:	LED
[lm]:		Anzahl Leuchtegehäuse:	2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		


### Polardiagramm

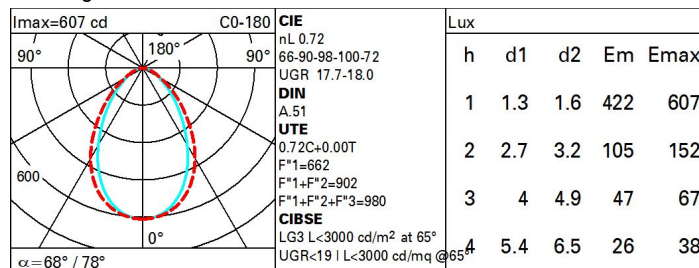

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	47	43	40	47	43	42	38	53
1.0	58	52	48	45	51	48	47	43	60
1.5	64	60	56	53	59	56	55	51	71
2.0	68	64	61	59	63	61	60	56	78
2.5	70	67	65	63	66	64	63	60	83
3.0	71	69	67	65	68	66	65	62	86
4.0	73	71	70	68	70	68	67	64	89
5.0	74	72	71	70	71	70	69	66	91

# Söller-Diagramm

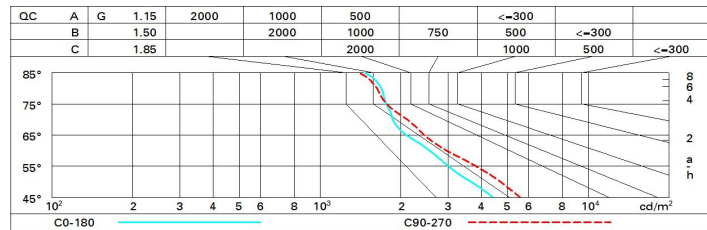

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1350 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	15.4	16.4	15.7	16.6	16.9	16.5	17.5	16.8	17.7
	3H	16.1	17.0	16.4	17.3	17.6	16.7	17.6	17.0	17.8
	4H	16.4	17.3	16.8	17.6	17.9	16.7	17.5	17.1	17.8
	6H	16.7	17.5	17.1	17.8	18.2	16.7	17.5	17.1	17.8
	8H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7
	12H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.7	17.3	17.0	17.7
4H	2H	15.8	16.6	16.2	16.9	17.2	17.4	18.2	17.7	18.5
	3H	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1	17.7	18.4	18.1	18.8
	4H	17.1	17.7	17.5	18.1	18.5	17.8	18.5	18.3	18.8
	6H	17.5	18.1	18.0	18.5	18.9	17.9	18.5	18.4	18.9
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	18.0	18.5	18.4	18.9
	12H	17.8	18.2	18.2	18.7	19.1	17.9	18.4	18.4	18.8
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	18.2	18.7	18.7	19.2
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	18.5	18.9	18.9	19.3
	8H	18.0	18.4	18.5	18.9	19.4	18.5	18.9	19.0	19.4
	12H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	18.6	18.9	19.1	19.4
12H	4H	17.3	17.7	17.7	18.2	18.6	18.3	18.8	18.8	19.2
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.2	18.6	18.9	19.0	19.4
	8H	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4	18.7	19.0	19.2	19.5
Variations with the observer position at spacing:										
S =		0.4 / -0.5					0.3 / -0.4			
		0.5 / -1.0					0.7 / -1.2			
		1.1 / -1.4					1.6 / -1.6			