


Configuraciones productos: Q591
Q591: Frame sección 5 LED - Wall Washer




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	346	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	12.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	910	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	27.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

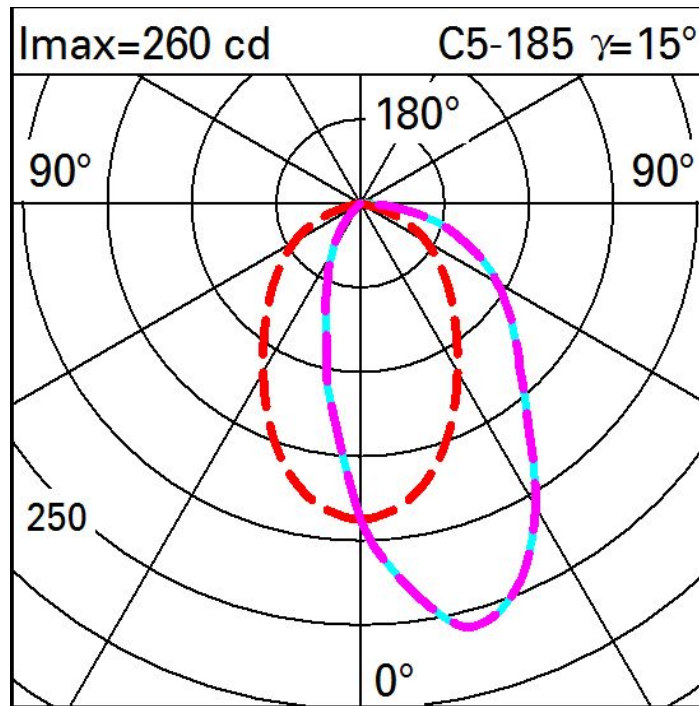

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.7	2	5	13	36	59	36	13	5	2	0.7		
2	2	3	7	17	35	49	35	17	7	3	2		
	2	4	8	15	26	32	26	15	8	4	2		
1	2	4	7	12	18	21	18	12	7	4	2		
	2	3	5	8	12	13	12	8	5	3	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						