

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: QB92+QZ85.01

QB92: Placa Down - DALI - Working UGR < 19 - LED Neutral - L 598
QZ85.01: Módulo inicial - Minimal Down - UGR < 19 / Office / Working - L 612 - TP(a) - Blanco

Código producto

QB92: Placa Down - DALI - Working UGR < 19 - LED Neutral - L 598 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema. Emisión down de elevada eficiencia para perfiles Working (con apantallamiento microprismático de luminancia controlada). Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.82

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable digital DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

QZ85.01: Módulo inicial - Minimal Down - UGR < 19 / Office / Working - L 612 - TP(a) - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial de aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; apantallamiento de policarbonato para emisión con luminancia controlada UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting) conforme con la norma TP(a); apantallamiento preparado para acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

Instalación

Aplicación empotrable, en superficie y suspensión utilizando los accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar por separado en las distintas aplicaciones si se completan con los extremos accesorios y el módulo led previsto.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.21

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Preinstalación para alojamiento de módulos leds previstos por el sistema.

Notas


Controlar con atención la configuración del sistema. Para crear filas luminosas continuas, utilizar los módulos intermedios. Para completar correctamente una fila continua, es necesario utilizar siempre un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	598	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	4.5	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	920	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	4.5	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	132.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Control:	DALI-2



Polar

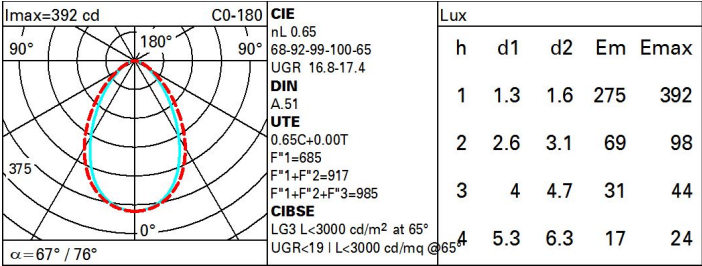

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	44	40	37	43	40	39	36	55
1.0	53	48	45	42	47	44	44	40	62
1.5	59	55	52	49	54	51	50	47	73
2.0	62	59	56	54	58	55	55	52	80
2.5	64	61	59	57	60	58	57	55	84
3.0	65	63	61	60	62	60	59	57	87
4.0	66	65	63	62	63	62	61	59	90
5.0	67	66	64	64	64	63	62	60	92

Curva límite de luminancia

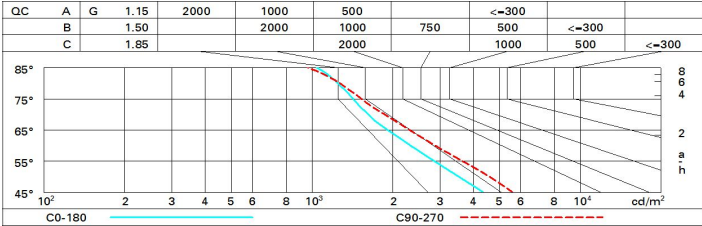


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 920 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.2	16.1	15.5	16.4	16.6	16.3	17.2	16.6	17.4	17.7
	3H	15.7	16.6	16.1	16.9	17.1	16.4	17.3	16.8	17.5	17.8
	4H	15.9	16.7	16.3	17.0	17.3	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8
	6H	16.1	16.8	16.4	17.1	17.5	16.4	17.1	16.8	17.5	17.8
	8H	16.1	16.8	16.5	17.2	17.5	16.4	17.1	16.8	17.4	17.8
	12H	16.1	16.8	16.5	17.2	17.5	16.3	17.0	16.7	17.4	17.7
4H	2H	15.5	16.3	15.8	16.6	16.9	16.9	17.7	17.3	18.0	18.3
	3H	16.2	16.9	16.6	17.2	17.6	17.2	17.9	17.6	18.3	18.6
	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.8	17.3	17.9	17.7	18.3	18.7
	6H	16.7	17.2	17.1	17.6	18.1	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7
	8H	16.8	17.3	17.2	17.7	18.1	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7
	12H	16.8	17.3	17.3	17.7	18.2	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7
8H	4H	16.6	17.0	17.0	17.5	17.9	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
	6H	16.9	17.3	17.4	17.7	18.2	17.7	18.1	18.2	18.5	19.0
	8H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	17.7	18.1	18.2	18.6	19.1
	12H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	17.8	18.1	18.3	18.6	19.1
12H	4H	16.5	17.0	17.0	17.4	17.9	17.6	18.0	18.1	18.5	18.9
	6H	16.9	17.2	17.4	17.7	18.2	17.7	18.1	18.2	18.6	19.1
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.4	17.8	18.1	18.3	18.6	19.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.5 / -0.6		0.3 / -0.6						
		1.5H	0.7 / -1.4		1.0 / -1.4						
		2.0H	1.6 / -1.9		2.1 / -2.0						