

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: QC00+QB70.01**

QC00: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - DALI - LED Warm - L 598

QB70.01: Modulo iniziale - Minimal Down - UGR < 19 / Office / Working - L 612 - Bianco

**Codice prodotto**

QC00: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - DALI - LED Warm - L 598

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema. Emissione down ad elevata efficienza per profili Working (con schermo micro-prismato a luminanza controllata). Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Warm 3000K.

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

0.82

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

QB70.01: Modulo iniziale - Minimal Down - UGR < 19 / Office / Working - L 612 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in PMMA micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

**Installazione**

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

1.21

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.


**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Classificazione TPb. Versioni Tpa ordinabili su richiesta, contattare iGuzzini per informazioni.

TPb rated. TPa version available on request, contact iGuzzini for more info


Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	618
W di sistema:	4.5
Im di sorgente:	870
W di sorgente:	4.5
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	137.3
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI-2


Polare

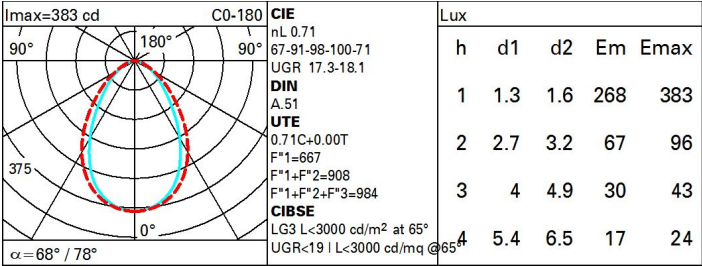

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	47	43	40	46	42	42	38	54
1.0	57	52	48	45	51	47	47	43	61
1.5	64	59	56	53	58	55	54	51	72
2.0	67	64	61	59	62	60	59	56	79
2.5	69	66	64	62	65	63	62	59	83
3.0	71	68	66	65	67	65	64	61	86
4.0	72	70	69	67	69	68	66	64	90
5.0	73	72	70	69	70	69	68	65	92

Curva limite di luminanza

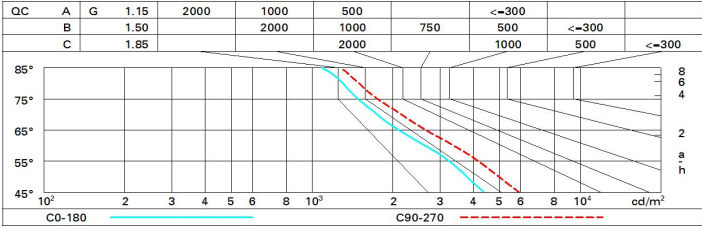

# Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 870 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	15.5	16.5	15.8	16.7	17.0	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	18.3
	3H	16.1	17.0	16.5	17.3	17.6	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	18.5
	4H	16.3	17.1	16.7	17.5	17.8	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	18.5
	6H	16.5	17.2	16.9	17.6	17.9	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4	18.4
	8H	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	18.4
	12H	16.6	17.2	16.9	17.6	18.0	16.9	17.6	17.3	18.0	18.3	18.3
4H	2H	15.9	16.7	16.3	17.0	17.4	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	19.0
	3H	16.7	17.3	17.0	17.7	18.1	17.9	18.6	18.3	19.0	19.3	19.3
	4H	16.9	17.6	17.4	17.9	18.3	18.0	18.7	18.5	19.0	19.4	19.4
	6H	17.2	17.7	17.6	18.1	18.6	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4
	8H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4
	12H	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4
8H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	18.3	18.8	18.8	19.2	19.7	19.7
	6H	17.4	17.8	17.9	18.3	18.7	18.4	18.8	18.9	19.3	19.8	19.8
	8H	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
	12H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
12H	4H	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	18.4	18.8	18.8	19.2	19.7	19.7
	6H	17.4	17.8	17.9	18.2	18.7	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	8H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	19.9
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.5 / -0.5		0.3 / -0.5							
		1.5H	0.6 / -1.3		0.8 / -1.2							
		2.0H	1.2 / -1.9		1.8 / -1.8							