


Configurazione di prodotto: QG40
QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI



QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa wall-washer.

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore	Peso (Kg)
Bianco/Alluminio (39)	1.03

a soffitto


prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	4192	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	5050	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	32	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	114.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

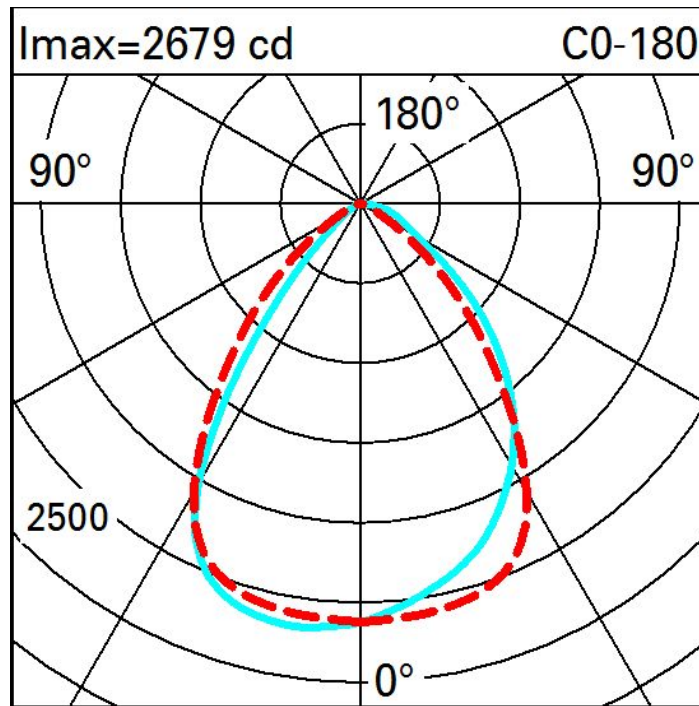

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	12	39	136	224	136	39	12	4	2			
2	3	8	26	96	268	402	268	96	26	8	3			
	6	18	55	136	246	308	246	136	55	18	6			
1	13	29	62	113	167	192	167	113	62	29	13			
	17	33	56	83	107	118	107	83	56	33	17			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							