


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: QI04**

QI04: pannello 600x600 mm - warm white - schermo opale - DALI

**Codice prodotto**

QI04: pannello 600x600 mm - warm white - schermo opale - DALI

**Descrizione tecnica**

Apparecchio 600x600 mm per installazione ad appoggio su pannelli modulari, in tonalità di colore warm white 3000K. Il vano ottico è composto da una cornice in lamiera d'acciaio bianca, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel perimetro e il driver DALI è alloggiato nella parte superiore del prodotto. Possibilità di installazione ad incasso o sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente. Versioni a plafone solo su richiesta.

**Installazione**

Ad appoggio su pannelli modulari 600x600 mm. Ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente, a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

4.1

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**

prodotto completo di componentistica elettronica


Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP40

Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione

**Dati tecnici**

Im di sistema: 3600

W di sistema: 33.2

Im di sorgente: -

W di sorgente: -

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 108.4

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3000

Life Time LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1


Control: DALI-2

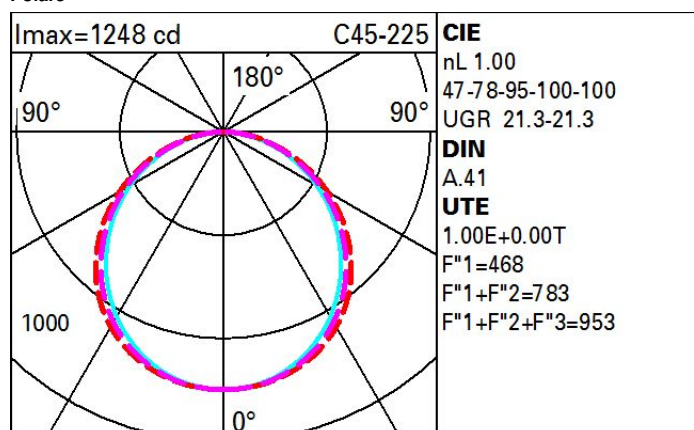**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	55	47	41	53	46	46	39	39
1.0	72	62	55	49	60	54	53	46	46
1.5	82	74	68	62	72	67	65	59	59
2.0	89	82	76	72	80	75	74	68	68
2.5	92	87	82	78	85	80	79	73	73
3.0	95	90	86	82	88	84	83	78	78
4.0	98	94	91	88	92	89	88	83	83
5.0	100	97	94	91	95	92	90	86	86

# Curva limite di luminanza

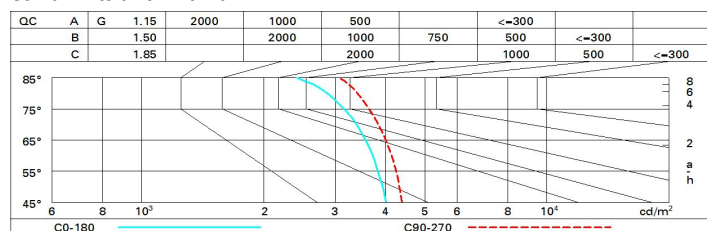

# Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)																
Reflect.:																
ceiling	walls	work pl.	Room dim	x	y	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
						0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
						0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
						viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	17.3	18.5	17.0	18.8	19.1	17.8	19.0	18.1	19.3	19.6
							18.8	19.9	19.2	20.2	20.5	18.3	19.4	18.6	19.7	20.0
							19.4	20.5	19.8	20.8	21.1	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1
							19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	18.5	19.5	18.9	19.8	20.2
							20.1	21.0	20.4	21.3	21.7	18.5	19.4	18.9	19.8	20.1
							20.2	21.0	20.5	21.4	21.8	18.5	19.4	18.9	19.7	20.1
4H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7	20.1	21.1	20.5	21.5	21.8
							19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	20.8	21.7	21.2	22.0	22.4
							20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	21.0	21.8	21.5	22.2	22.6
							21.1	21.8	21.5	22.2	22.6	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8
							21.3	21.9	21.7	22.3	22.8	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8
							21.4	22.0	21.8	22.4	22.9	21.3	21.9	21.8	22.4	22.8
8H	4H	6H	8H	12H			20.8	21.5	21.3	21.9	22.3	22.0	22.6	22.4	23.0	23.5
							21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	22.3	22.8	22.8	23.3	23.8
							21.8	22.3	22.3	22.7	23.3	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9
							22.0	22.4	22.5	22.9	23.4	22.6	23.0	23.1	23.4	24.0
12H	4H	6H	8H				20.8	21.4	21.3	21.9	22.3	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6
							21.6	22.1	22.1	22.6	23.1	22.5	23.0	23.0	23.5	24.0
							21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
Variations with the observer position at spacing:																
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1									
	1.5H	0.3 / -0.4					0.2 / -0.3									
	2.0H	0.4 / -0.5					0.4 / -0.5									