


Produktkonfiguration: QJ83

QJ83: Einbauleuchte Minimal mit 15 LED-Abschnitten - eingebautes DALI - Wall Washer Longitudinal Glare Control



QJ83: Einbauleuchte Minimal mit 15 LED-Abschnitten - eingebautes DALI - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte für LED. Trotz der sehr kompakten Größe der Leuchte sorgt die patentierte Technologie des optischen Systems für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Dank des Konturenrahmens aus schwarzem Polycarbonat wird der längsseitige Blendeffekt spürbar vermindert. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminium-Guss; minimale Version (rahmenlos) für die bündig mit der Decke abschließende Montage. Für die Installation an abgehängten Decken wird ein spezifischer Adapterrahmen benötigt, der mit separatem Code erhältlich ist. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures. Komplett mit Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Einsetzen des Leuchtenkorpus in den zuvor an der Decke installierten speziellen Adapter (QJ90) mittels Stahldrahtfedern die gleichzeitig als Fallschutz dienen - Einbau in Decken mit einer Stärke von 12,5 / 15 / 20 mm. Eine spezielle Schutzschicht vereinfacht und beschleunigt abschließende Verspachtelungen an Gipskarton.

Schwarz (04)

0.59

Deckeneinbauleuchte

Eingebaute dimmbare DALI-Versorgungseinheit. Netzanschluss auf der Box der Versorgungseinheit; verschraubbare Anschlüsse.


Die spezielle mitgelieferte Stahldraht-Feder sorgt für eine einfache Entnahme des Leuchtenkorpus nach erfolgter Einsetzung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	768	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	28.4	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2400	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	25	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	27	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 32 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polardiagramm

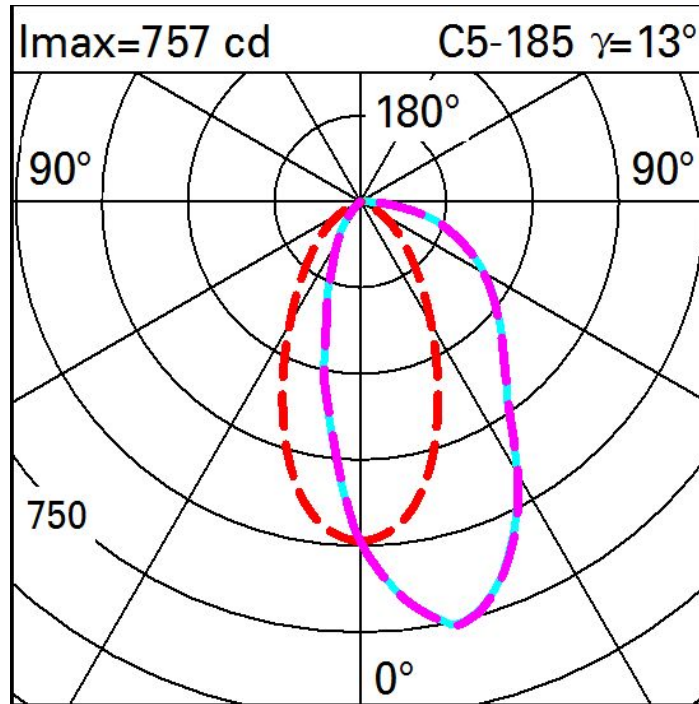

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.5	1	4	20	79	157	79	20	4	1	0.5												
2	1	4	11	31	80	129	80	31	11	4	1												
	2	5	12	29	61	83	61	29	12	5	2												
1	3	6	12	25	45	57	45	25	12	6	3												
	3	6	11	20	31	37	31	20	11	6	3												
0																							
	m	-2	-1			0			1	2	3												