

Configuration du produit: QL81

QL81: Ø1157mm - Tunable White - Opale - DALI



QL81: Ø1157mm - Tunable White - Opale - DALI

Appareil rond pour installation sur plafond avec possibilité d'installation encastrée et en suspension à l'aide d'un accessoire à commander séparément. Émission up/down prévue pour l'utilisation de sources LED Tunable White 2700K-6500K. Le groupe optique se compose d'une corollette en aluminium extrudé peint, d'un écran diffusant en méthacrylate satiné pour émission éclairage général et d'un fond de fermeture en tôle. Le DALI DT8 driver est logé dans la partie supérieure du produit


Sur plafond Encastré ou en suspension avec accessoire à commander séparément

Poids (Kg)

Montage
applique murale en saillie au plafond

Le produit comprend les composants électroniques. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogénés et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

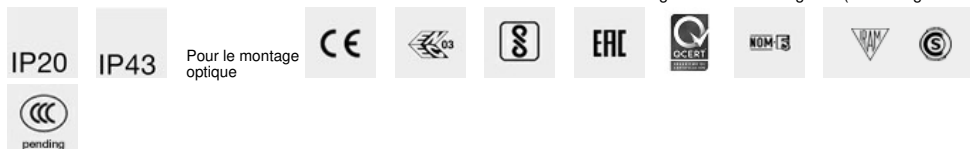

Im du système:	12410	IRC (minimum):	90
W du système:	107.2	Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 6500
Im source:	17000	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	96	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	115.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	187	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI-2

I_{max}=4270 cd **C0-180** **CIE**
 nL 0.73
 47-78-95-98-73
 UGR 21.3-20.8
DIN
 A.43
UTE
 0.72E+0.01T
 F"1=469
 F"1+F"2=784
 F"1+F"2+F"3=954